# CLS-C45 - Colonnes Standards

## CLS-C45 Colonnes et Colonnettes Standards

IP30 | IK08 | 650° | Sans halogène* | RoHS

**Colonnes Standards à équiper clipsage direct 45**
Idéale pour l'équipement du poste de travail en alimentation par faux-plafond.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

| Caractéristiques | Références | Données |
|---|---|---|
| **Matière première** | Toutes | Aluminium |
| **Couleur** | 45310 / 45312 / 45314<br>45320 / 45322 / 45324 | Anodisé |
| | 45311 / 45313 / 45315<br>45321 / 45323 / 45325 | Blanche RAL 9010 |
| **Forme** | 45310 / 45312 / 45314<br>45311 / 45313 / 45315 | Carrée |
| | 45320 / 45322 / 45324<br>45321 / 45323 / 45325 | Rectangulaire |
| **Fixations** | Toutes | Réglage avec vérin à pression avec poignée et niveau à bulle intégrés<br>Sécurisation possible de la fixation haute et basse par vis |
| **Réglage en hauteur max (mm)** | Toutes | 300 |
| **Couvercle** | Toutes | Couvercle(s) de 45 mm (en Alu) |
| **Séparation des courants** | Toutes | Avec cloison en option référence 45380 |
| **Nombre de face(s)** | 45310 / 45312 / 45314<br>45311 / 45313 / 45315 | 1 face |
| | 45320 / 45322 / 45324<br>45321 / 45323 / 45325 | 2 faces |
| **Hauteur Plafond (mm)** | 45310 / 45311 / 45320 / 45321 | Min. 2700 / Max. 3000 |
| | 45312 / 45313 / 45322 / 45323 | Min. 3000 / Max. 3300 |
| | 45314 / 45315 / 45324 / 45325 | Min. 3300 / Max. 3600 |
| **Hauteur faux-plafond (mm)** | 45310 / 45311 / 45320 / 45321 | Max. 2635 |
| | 45312 / 45313 / 45322 / 45323 | Max. 2935 |
| | 45314 / 45315 / 45324 / 45325 | Max. 3235 |
| **Composition** | Toutes | Livrées avec liaisons de masse et collerette de finition |

**Personnalisez vos chantiers**
couleurs, longueurs, équipements sur demande

## ACCESSOIRE

Cloison PVC

Longueur std 2 m

**CLOISON***
45380

**AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45**
**Consultez l'offre spéciale goulotte !**

## COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

| IBOCO | HAGER | LEGRAND | PW | SCHNEIDER | 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-C45™ | Systo™ | Mosaïc™ | Logix™ | Altira™ | Volition™ |

**Compatible avec tous les appareillages standard 45x45**

## NORMES

Conforme norme EN 50085-1
Conforme norme EN 50085-2-4
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

* Collerette, fils de masse et cloison en PVC halogéné



**Service Marketing**
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

# CLS-C45 - Colonnes Standards

## CLS-C45 Colonnes et Colonnettes Standards

IP30 | IK08 | 650° | Sans halogène* | RoHS

## SCHEMAS ET COTES (mm)

### SIMPLES FACES

Réf; 45310 45312 45314
45311 45313 45315




### DOUBLES FACES

Réf; 45320 45321 45322
45323 45324 45325




### MONTAGE COLLERETTE



### HAUTEURS

Min.- Max

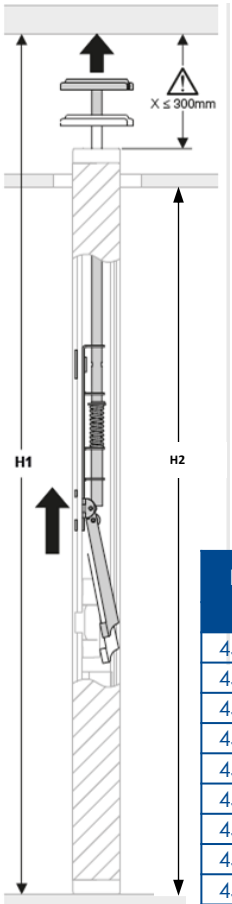


| Réf. | H1 (mm) | | H2 (mm) |
|---|---|---|---|
| | Min. | Max. | Max. |
| 45310 | 2700 | 3000 | 2635 |
| 45311 | | | |
| 45320 | | | |
| 45321 | | | |
| 45312 | 3000 | 3300 | 2935 |
| 45313 | | | |
| 45322 | | | |
| 45323 | | | |
| 45314 | 3300 | 3600 | 3235 |
| 45315 | | | |
| 45324 | | | |
| 45325 | | | |

### LIAISONS DE MASSE

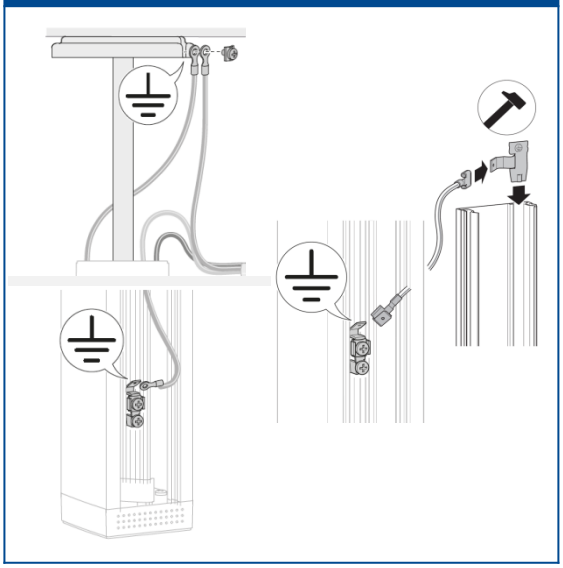

### FIXATION

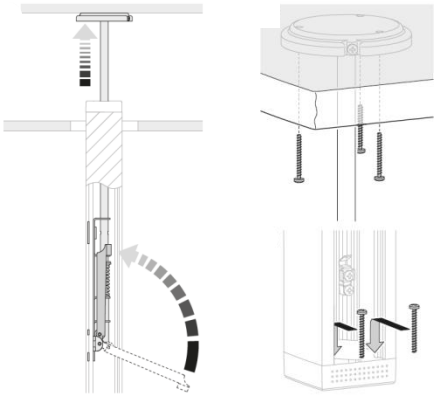

### MONTAGE CLOISON



## CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES







| Zone | A | B | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| n. câbles Ø11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| n. câbles Ø7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 30 |



**Service Marketing**
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr