IBOCO

Fiche technique

T1-ZH

Profondeurs 25/40/60/80/100

T1-ZH Goulottes de câblage

960° longueur | UL94-V0 | RoHS | Sans Halogène

Goulotte de câblage sans halogène pour tous vos besoins en infrastructures ferroviaires et aéroportuaires, tunnels, export, etc. Cette nouvelle gamme est la plus large du marché.

Principales applications : Automatisme / Contrôle et commande / Distribution petite puissance

DESCRIPTIF TECHNIQUE

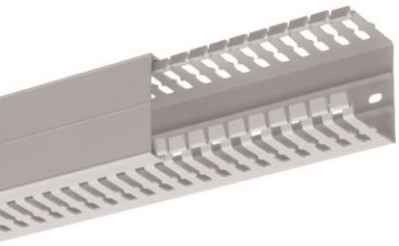

Matière première	ABS PC sans halogène, UL94-V0
Couleur	Gris clair RAL 7035
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Dimensions	**18 dimensions** (5 hauteurs : 25/40/60/80/100)
Caractéristiques	▪ Couvercle avec liseré pour faciliter l'alignement des étiquettes ▪ Pas de 12,5 mm, fente 6 mm, lamelle 6,5 mm ▪ Fond percé suivant EN50085-2-3 ▪ Base des lamelles prédécoupée ▪ Base du socle prédécoupée pour les raccordements en té
Tenue au fil incandescent	960°C

COMPOSANTS



	LxP	Goulotte (socle + couvercle) T1-ZH	Couvercle supplémentaire avec liseré COV-ZH
25	25x25	12563	01219
40	25x40	12565	01211
	40x40	12566	01212
	60x40	12567	01213
60	25x60	12572	01211
	40x60	12573	01212
	60x60	12574	01213
	80x60	12575	01214
	100x60	12576	01215
80	40x80	12581	01212
	60x80	12582	01213
	80x80	12583	01214
	100x80	12584	01215
	120x80	12585	01216
100	40x100	12589	01212
	60x100	12590	01213
	80x100	12591	01214
	100x100	12592	01215

COMPOSANTS DE FIXATION

Fixation sur tôle pleine	
Rivet 4 mm	Rivet 6 mm
DUCTAFIX R4	**DUCTAFIX R6**
06502	06511

OUTILLAGE

Pince SX25	Cisaille / Lame cisaille de rechange		Outil de pose		Pince
			Rivet 4 mm	Rivet 6 mm	
SX25	**CISAILLE**	**LAME**	**RT4**	**RT6**	**TRITON**
01029	02162	02165	06500	06501	02164

AUTRES GAMMES SANS HALOGENE

SPIRALITE Gaines spiralées

TRACY Gaines chaussettes

PABLO Tableaux modulaires étanches IP65

PEDRO Coffrets polyester étanches IP66

Expert en cheminement de l'énergie

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

T1-ZH

Profondeurs 25/40/60/80/100

T1-ZH Goulottes de câblage

960° longueur | UL94-V0 | RoHS | Sans Halogène

SCHEMAS GOULOTTE T1-ZH

SCHEMAS GOULOTTE TI-ZH (PAS – FENTE – LAMELLE)



Permet le passage d'un fil de 0,75 à 6 mm² sans casse de lamelle

SCHEMAS GOULOTTE TI-ZH PERFORATION DE FONDS

Largeurs 25, 40 et 60mm



Largeurs 80, 100 et 120mm



Pas régulier	Trous oblongs	
25 mm	4,5/8	6,5/14

Adapté à tous modes de fixation

DUCTAFIX R4

Rivet de fixation



A	B	C
25	2	12
D	**E**	
4	9	

DUCTAFIX R6

Rivet de fixation



A	B	C
29	2	14
D	**E**	
6,5	11	

NORMES

Normes de références

EN 50085-2-3

EN 45545-2 (applications ferroviaires)

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr