


TA-E Goulottes de distribution

Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière première | PVC classé M1 |
| Couleur | Blanc RAL 9010 |
| Longueur | Standard 2 m (livrée socle + couvercle) |
| Socle | <ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé) |
| Couvercle | Liserés de finition (livré filmé) |
| Forme | Rectangulaire permettant tous types de cheminements |
| Composants | <ul style="list-style-type: none"> Gamme complète de composants système Supports d'appareillages 45x45 en clipsage direct |

COMPOSANTS

| Agrafe de retenue de câbles | Angle intérieur variable 70° à 120° | Angle extérieur variable 70° à 120° | Angle plat | Embout | Té de dérivation avec réducteur | Joint de couvercle | Embout passage de mur | Boîte de dérivation | Joint de sol rehausseur |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| TR-E | NIAV | NEAV | NPAN | LAN | NTAN | GAN | RQM | SDN | DST <small>longueur std 2 m</small> |
| 07714 | 01725 | 01709 | 01741 | 00873 | 01757 | 00887 | 01776 | 01769 | 01913 |

SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45

| Couvercle supplémentaire | Joint de socle éclipse | 2 modules compacts | 4 modules compacts |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |
| COV-N | JSE | PDA-45N | PDA-M4 |
| 01796 | 00851 | 00514 | 00519 |

OUTILLAGE

| Corner | Discover |
|---------------|-----------------|
| | |
| CORNER | DISCOVER |
| 03001 | 06472 |

OUTILS DE FIXATION

| Colle | Pistolet à colle |
|-----------------|------------------|
| | |
| DUCTACOL | BC |
| 02550 | 02500 |

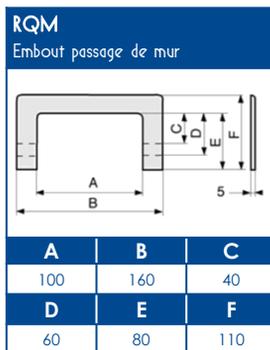









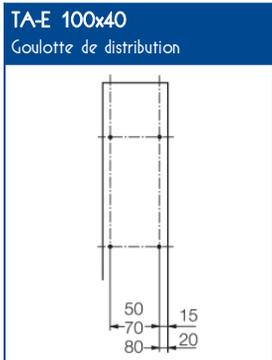


CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

| A | U1000 | TELEPHONE | INFORMATIQUE | | |
|---|------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | RO2V 3G2,5 | 4 PAIRES 6/10 | Non blindé cat 5E | Blindé cat 5E | Blindé cat 6D |
| | Ø 12,5 | Ø 6 | Ø 5 | Ø 5,9 | Ø 6,8 |
| | A | A | A | A | A |
| | 15 | 68 | 102 | 72 | 53 |

NORMES

 Classification CSTB : PVC classé M1
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

TA-E Goulottes de distribution

SCHEMAS ET COTES (mm)

SUPPORTS D'APPAREILLAGES 45x45

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

| LEGRAND | PW | SCHNEIDER | HAGER | 3M |
|---------|-----------------|----------------|--------|-----------|
| Mosaic™ | Espace Liberté™ | Alvaïs quadra™ | Systo™ | Volution™ |

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45