GTL-MONOPACK 250 - Réf. 08702

TECNICA-GTL Goulottes techniques logement

IP40 | IK10 longueur | IK08 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

Goulotte permettant de réaliser une gaine technique logement normée, prescrite par la NF C 15-100 depuis le 31 mai 2003. Installation avec ou sans supports de tous les tableaux 13 modules et de toutes les platines du marché (voir ci-dessous). Idéale pour une utilisation en juxtaposition avec la GTL-CHRONOPACK 250 ou la GTL-MULTIPACK 250 dans les logements à taux d'équipements élevé.

Livrée en pack avec :

- 1 socle de 2,60 m avec cloison de séparation
- 1 couvercles de 2,60 m, largeur 25 cm
- 12 vis de montage tableaux
- 4 jeux de 2 agrafes

DESCRIPTIF TECHNIQUE

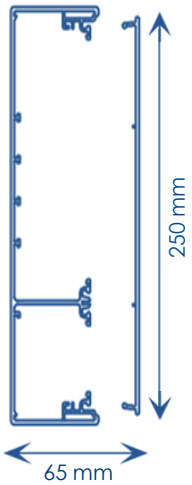

Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	▪ Standard 2,60 m ▪ Hauteur 2,95 m avec utilisation des cornets haut et bas (CEH/CEB)
Profondeur	65 mm
Socle	▪ Perforé pour faciliter la fixation ▪ 2 compartiments totalement isolés avec accès indépendant à chaque compartiment ▪ 4 guides de fond dans le grand compartiment pour un cloisonnement avec la cloison SEP-G
Compatibilité	▪ Tableaux 13 modules ▪ Platines d'appareillage 250 mm

COMPOSANTS

						Cornets d'épanouissement		
SOCLE-GTL 250	Ensemble de couvercles	Couvercle	Cloison de séparation	Embout de fermeture	Jonction couvercles tableaux	Haut	Bas	Joint souple GTL
Longueur std 2,60 m			longueur std 2 m					longueur std 3 m
	COV-GTL 170+70	COV-GTL 250	SEP-G 60	LAN	JCT	CEH	CEB	JS-GTL
08703	08704	08705	02415	08710	08711	08713	08714	08716

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

H07 VU												H07 VR						TELEPHONE						TV					
Ø 1,5						Ø 2,5						Ø 6						4p 6/10 Ø 6						Coaxial Ø 7,5					
A	B	C	D	E	F(1)	A	B	C	D	E	F(1)	A	B	C	D	E	F(1)	A	B	C	D	E	F(1)	A	B	C	D	E	F(1)
235	64	64	64	113	262	157	45	45	45	76	178	66	17	17	17	30	79	75	24	24	24	39	82	49	14	14	14	20	54

(1) Utilisation autre qu'avec le câble d'alimentation

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr

GTL-MONOPACK 250 - Réf. 08702

TECNICA-GTL Goulottes techniques logement

IP40 | IK10 longueur | IK08 système | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

SCHEMAS ET COTES (mm)

GTL
Goulotte technique logement



STU
Support tableau universel



JCT
Jonction couvercle/tableau



LAN
Embout de fermeture



CEB
Cornet d'épanouissement bas



CEH
Cornet d'épanouissement haut



MONTAGE TABLEAUX ET PLATINES

	TABLEAUX		PLATINES EDF	
Entraxes de fixation	**13 modules**	**VDI**	**Disjoncteur**	**Comptage**
230 mm +/- 5 mm	Direct[2]	Direct[2]	Direct[2]	Direct[2]
< 230 mm +/- 5 mm	avec STU	avec STU	avec STU	avec STU

[2] Montage direct sur la GTL avec les vis livrées dans le PACK

NORMES

Classification CSTB : PVC clas
Certifiée norme EN 50085-1
Certifiée norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits : CE

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
Mail : marketing@iboco.fr