

TECNICA-GTL


Goulottes techniques logement



Goulotte permettant de réaliser une gaine technique logement normée, prescrite par la NF C 15-100 depuis le 31 mai 2003. Universelle, elle permet l'installation avec ou sans supports de tous les tableaux 13 modules et de toutes les platines du marché (voir ci-dessous).

Livree en pack avec :


- 2 socles de 1,30 m avec cloison de séparation
- 2 couvercles de 1,30 m, largeur 17 cm
- 2 couvercles de 1,30 m, largeur 7 cm
- 2 éclisses pour socle
- 4 supports tableaux STU
- 12 vis de montage tableaux
- 4 jeux de 2 agrafes

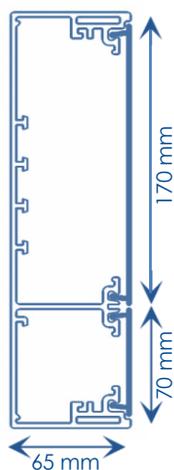DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standard 2x1,30 m ▪ Hauteur 2,95 m avec utilisation des cornets haut et bas (CEH/CEB)
Profondeur	65 mm
Socle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perforé pour faciliter la fixation ▪ 2 compartiments totalement isolés avec accès indépendant à chaque compartiment ▪ 1 jeu de supports tableaux STU (4 pièces) ▪ 4 guides de fond dans le grand compartiment pour un cloisonnement avec cloison SEP-G
Compatibilité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tableaux 13 modules ▪ Platines d'appareillage 250 mm

COMPOSANTS

SOCLE-GTL 250	Ensemble de couvercles	Couvercle	Cloison de séparation	Embout de fermeture	Jonction couvercles tableaux	Supports tableaux universels (x4)	Cornets d'épanouissement		Joint souple GTL
							Haut	Bas	
			 longueur std 2 m						 longueur std 3 m
08703	COV-GTL 170+70 08704	COV-GTL 250 08705	SEP-G 60 02415	LAN 08710	JCT 08711	STU 08712	CEH 08713	CEB 08714	JS-GTL 08716

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES


H07 VU						H07 VR						TELEPHONE						TV											
Ø 1,5			Ø 2,5			Ø 6						4p 6/10 Ø 6						Coaxial Ø 7,5											
A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾	A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾	A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾	A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾						
235	64	64	64	113	262	157	45	45	45	76	178	66	17	17	17	30	79	75	24	24	24	39	82	49	14	14	14	20	54








⁽¹⁾ Utilisation autre qu'avec le câble d'alimentation

TECNICA-GTL

Goulottes techniques logement



SCHEMAS ET COTES (mm)

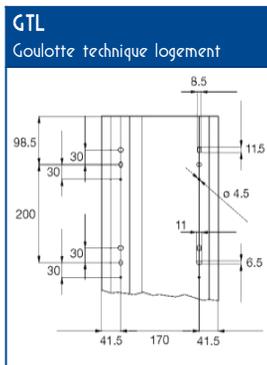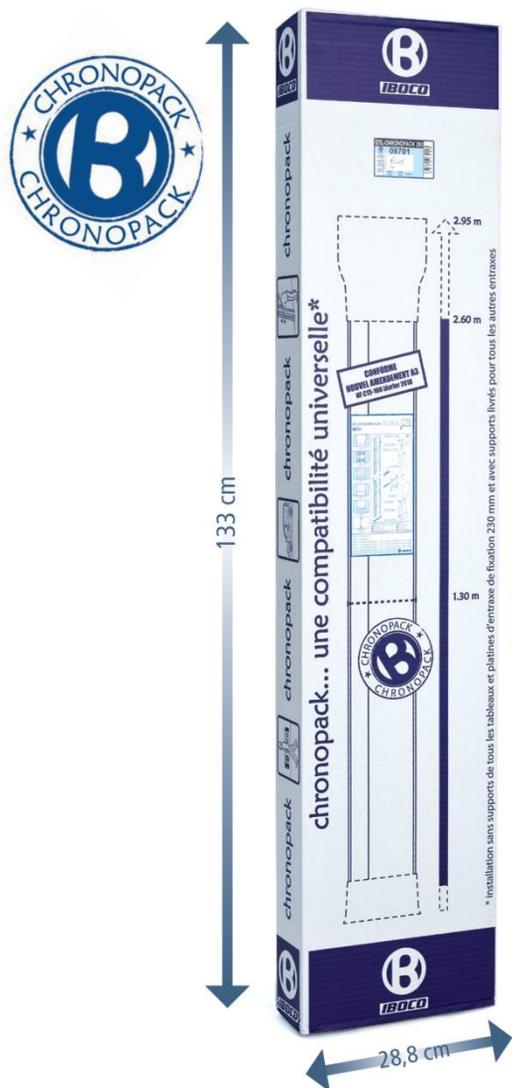

MONTAGE TABLEAUX ET PLATINES

Entraxes de fixation	TABLEAUX		PLATINES EDF	
	13 modules	VDI	Disjoncteur	Comptage
230 mm +/- 5 mm	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾
< 230 mm +/- 5 mm	avec STU	avec STU	avec STU	avec STU

⁽²⁾ Montage direct sur la GTL avec les vis livrées dans le PACK

NORMES

Classification CSTB : PVC classifié
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE