

# STATIONS COMPLÈTES SOLO et DUO BX



**GAMME BX**

**STATION DUO**



**FILTRE SOLO  
ANTI-IMPURETÉS**



**FILTRE SOLO  
ANTICALCAIRE**



## 1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nos différents FILTRES installés sur le réseau d'eau potable à l'entrée de votre maison (villa ou appartement) vous permettront de traiter votre distribution d'eau avec les améliorations suivantes :
  - élimination des matières en suspension (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau,
  - suppression des dépôts de calcaire (ou tartre) qui colmatent les canalisations, endommagent les appareils ménagers, sanitaires, les chaudières, les chauffe-eau et la robinetterie,
  - protection des installations d'arrosage (goutte à goutte, micro-asperseurs) qui se bouchent avec les impuretés,
  - économies d'électricité en évitant l'entartrage des résistances électriques, des chauffe-eau et des machines à laver,
  - disparition des traces de calcaire sur les sanitaires et les robinetteries,
  - élimination des mauvaises odeurs et des mauvais goûts de l'eau si équipé de la cartouche filtrante à charbon actif.
- Nouvelle conception avec cartouches à montage instantané de type BX, fermées par un fond et possédant à la partie supérieure un embout avec 2 joints OR qui s'insère instantanément dans le siège de la tête du filtre.

**Le système BX garantit une excellente étanchéité hydraulique, une très grande facilité d'entretien et élimine tout risque de montage erroné de la cartouche.**

## 2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le filtre à cartouche est composé :

- d'un conteneur transparent,
- d'une fixation en 3 pièces avec joint facilitant le changement de cartouche sans risque de fuite,
- d'une cartouche à montage instantané garantissant le passage de l'eau à l'intérieur de la cartouche avec une étanchéité parfaite,
- d'un système de dosage proportionnel du polyphosphate évitant une concentration trop forte de ce produit dans l'eau potable.


Tous les éléments des FILTRES sont garantis **qualité alimentaire**.

- Traitement anticalcaire efficace jusqu'à 45 °C.
- Pression maximum de service conseillée 4 bars à 20 °C.
- Conforme à la directive CEE N°80/778.



Stations avec cartouches BX	Code	Caractéristiques	
 <b>SOLO A - I</b> (Anti-impuretés) (3 pièces - 3/4")	491141	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprend :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 filtre Sénior Single 3P - AFP - BX - AS.</li> <li>- 1 cartouche RL 10 BX 50 µ.</li> <li>- 1 support mural avec visserie.</li> <li>- 1 clef de montage.</li> <li>- 2 mamelons MM 3/4".</li> <li>- 1 joint de rechange.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Qualité alimentaire.</li> <li>● Pression maxi de service conseillée : 4 bars.</li> <li>● Débit optimum 1600 litres/heure.</li> <li>● Température de service : 20 °C.</li> </ul>
 <b>SOLO A - C</b> (Anti-Calcaire) par polyphosphates (3 pièces - 3/4")	491646	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprend :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 filtre 3 pièces 3/4" avec système proportionnel.</li> <li>- 1 cartouche polyphosphates HA 10 BX.</li> <li>- 1 support mural avec visserie.</li> <li>- 1 clef de montage.</li> <li>- 2 mamelons MM 3/4".</li> <li>- 1 joint de rechange.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Qualité alimentaire.</li> <li>● Pression maxi de service conseillée : 4 bars.</li> <li>● Débit optimum 1400 litres/heure.</li> <li>● Montage sur arrivée d'eau froide exclusivement.</li> </ul>
 <b>DUO</b> (3 pièces - 3/4")	491151	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprend :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 filtre Duplex 3/4" avec système proportionnel.</li> <li>- 1 cartouche RL 10 BX 50 µ.</li> <li>- 1 cartouche polyphosphates HA 10 BX.</li> <li>- 1 support mural avec visserie.</li> <li>- 1 clef de montage.</li> <li>- 2 mamelons MM 3/4".</li> <li>- 2 joints de rechange.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Qualité alimentaire.</li> <li>● Pression maxi de service conseillée : 4 bars.</li> <li>● Débit optimum 1400 litres/heure.</li> <li>● Montage sur arrivée d'eau froide exclusivement.</li> </ul>

Nous vous recommandons de monter la station DUO avec le **système by-pass** (code 494350) qui permet l'entretien et le changement des cartouches sans coupure d'eau.

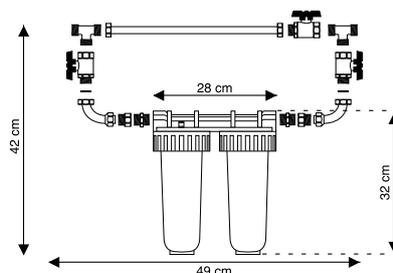

### Cartouches de rechange



Cartouche lavable 50 µ anti-impuretés. Nettoyage tous les 6 mois minimum. RL 10 BX - 50 µ. (code 493822)



Boîte de 1,5 kg de polyphosphates. Qualité alimentaire. (code 494015)



Cartouche filtrante polyphosphates 950 g. HA 10 BX. (code 493834)



Cartouche filtrante 25 µ + charbon actif, adaptable sur le filtre anti-impuretés. Filtre l'eau et réduit les mauvais goûts et les odeurs dans l'eau. CA 10 BX - 25 µ. (code 493836)

Tous les filtres BX doivent être impérativement équipés d'une cartouche à montage instantané qui garantit le passage de l'eau à l'intérieur de la cartouche avec une étanchéité parfaite.

**JETLY**

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex  
 Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
 Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

DISTRIBUÉ PAR