


**VIDEOCITOFONO 2VOICE VIVAVOCE
VIDEO DOOR PHONE 2VOICE HANDS-FREE
MONITEUR 2VOICE MAIN-LIBRES
VIDEOINTERFONO 2VOICE MANOS LIBRES
VIDEOSPRECHANLAGE 2VOICE VIVAVOCE
VIDEO-INTERCOM 2VOICE VIVAVOCE**

Sch./Ref.1760/6



VOG⁵

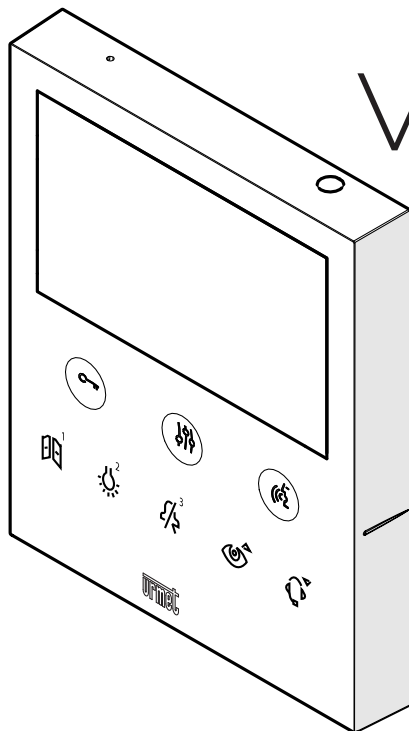

**LIMITE NUMERO DI VIDEOCITOFONI VOG⁵ IN COLONNA MONTANTE
LIMIT NUMBER OF VOG⁵ VIDEO DOOR PHONES IN RISER COLUMN
NOMBRE LIMITE DE VIDÉOPHONES VOG⁵ SUR COLONNE MONTANTE
LÍMITE DEL NÚMERO DE VIDEOINTERFONOS VOG⁵ EN COLUMNA DE CABLES
BEGRENZUNG DER ANZAHL VON VIDEOANLAGEN VOG⁵ IN DER STEIGLEITUNG
LIMIET AANTAL BEELDINTERCOMS VOG⁵ IN DE SYSTEEMKOLOM**

FRANÇAIS

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE


La présente notice illustre le nombre limite de vidéophones VOG⁵ Réf. 1760/6 sur une colonne montante en cas d'activation de la fonction Gesture, à égalité de distances maximales.

2. LIMITES D'INSTALLATION DU VIDÉOPHONE

Suit un comparatif du nombre maximum de vidéophones Mod. VOG⁵ avec le vidéophone Mod. Miro en colonne montante .

 Le nombre de vidéophones Mod. VOG⁵ peut varier suivant que la fonction Gesture soit activée (ON) ou désactivée (OFF).

DORSALE DE VIDÉOPHONIE AVEC DISTRIBUTEURS VIDÉO

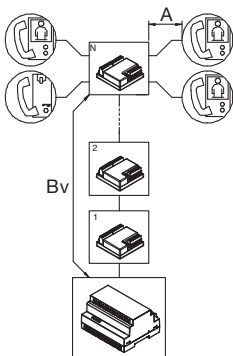

A = distance entre le distributeur 4 utilisateurs et le poste interne

Bv = distance entre le dispositif (alimentation ou interface de colonne ou interface de postes externes) d'origine de la dorsale et le distributeur 4 utilisateurs plus éloigné

INSTALLATIONS AVEC ALIMENTATION Réf. 1083/23

Type d'installation

A	Colonne montante issue de : alimentation avec 1 poste d'appel ou interface de postes externes 1083/75 (alimentée avec 1083/23) avec un maximum de 2 postes d'appel
B	Colonne montante issue d'une interface 1083/5X (alimentée avec 1083/23) avec un maximum de 2 postes d'appel

Type d'installation		N.bre de postes internes						distance		
		Miro: 1750/xx		VOG ⁵ : 1760/6				A	Bv	A+Bv
				gesture OFF		gesture ON				
Câble		A	B	A	B	A	B			
Câble 2Voice Réf. 1083/92		48	32	48	32	48	24	50m	200m	200m
Câble 2Voice Réf. 1083/94		48	32	48	32	48	24	50m	125m	125m
Paire téléphonique Ø 0,6mm sans gaine		48	32	48	32	48	20	50m	150m	150m
CAT5 UTP (une paire torsadée)		48	32	48	20	48	16	50m	125m	125m
HV05-F en caoutchouc 1,5 mm ²		48	32	48	32	48	24	50m	125m	125m
Câble Urmet 7057/235 (bleu / rouge)		48	32	48	32	48	24	50m	125m	125m
Câble simple sect. 1mm ²		32	32	32	32	32	24	50m	50m	75m

INSTALLATIONS AVEC ALIMENTATION Réf. 1083/20A


Type d'installation

C	Colonne montante issue de : alimentation avec 1 poste d'appel ou interface de postes externes 1083/75 (alimentée avec 1083/20A) avec un maximum de 4 postes d'appel
D	Colonne montante issue d'une interface 1083/5X (alimentée avec 1083/23) avec un maximum de 2 postes d'appel

Type d'installation		N.bre de postes internes						distance		
		Miro: 1750/xx		VOG ⁵ : 1760/6				A	Bv	A+Bv
				gesture OFF		gesture ON				
Câble		C - D	C	D	C	D				
Câble 2Voice Réf. 1083/92		128	128	128	100	64	50m	200m	200m	
Câble 2Voice Réf. 1083/94		100	128	100	100	64	50m	125m	125m	
Paire téléphonique Ø 0,6mm sans gaine		64	64	64	64	60	50m	150m	150m	
CAT5 UTP (une paire torsadée)		64	64	52	40	32	50m	125m	125m	
HV05-F en caoutchouc 1,5 mm ²		128	128	128	128	64	50m	125m	125m	
Câble Urmet 7057/235 (bleu / rouge)		64	64	64	64	64	50m	125m	125m	
Câble simple sect. 1mm ²		32	32	32	32	32	50m	50m	75m	

DORSALE DE VIDÉOPHONIE EN MODE ENTRÉE-SORTIE

Suit un comparatif du nombre maximum de vidéophones Mod. VOG⁵ avec le vidéophone Mod. Miro sur une dorsale de vidéophonie en mode entrée-sortie.

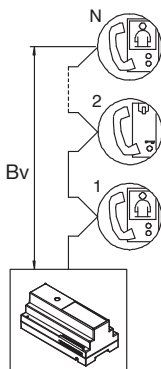

INSTALLATIONS AVEC ALIMENTATION Réf. 1083/23

Type d'installation

A	Colonne montante issue de : alimentation avec 1 poste d'appel ou interface de postes externes 1083/75 (alimentée avec 1083/23) avec un maximum de 2 postes d'appel
B	Colonne montante issue d'une interface 1083/5X (alimentée avec 1083/23) avec un maximum de 2 postes d'appel

INSTALLATIONS AVEC ALIMENTATION Réf. 1083/20A

Type d'installation

C	Colonne montante issue de : alimentation avec 1 poste d'appel ou interface de postes externes 1083/75 (alimentée avec 1083/20A) avec un maximum de 4 postes d'appel
D	Colonne montante issue d'une interface 1083/5X (alimentée avec 1083/23) avec un maximum de 2 postes d'appel

Type d'installation	N.bre de postes internes			distance
	Miro: 1750/xx	VOG ⁵ : 1760/6		
		A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D
Câble	A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D	
Câble 2Voice Réf. 1083/92	32	32	32	200m
Câble 2Voice Réf. 1083/94	32	32	32	125m
Paire téléphonique Ø 0,6mm sans gaine	32	24	24	190m
CAT5 UTP (une paire torsadée)	32	24	24	190m
HVV05-F en caoutchouc 1,5 mm ²	32	32	32	150m
Câble Urmet 7057/235 (bleu / rouge)	32	32	32	100m
Câble simple sect. 1mm ²	32	32	32	100m

DS1083-156

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT20252

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com