


LUM10124 STD 15 C

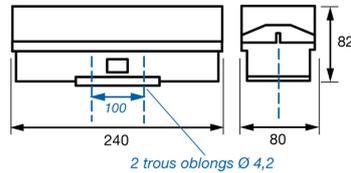

De dimensions réduites, il s'intègre facilement dans tout type de bâtiment.

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 805 NF Electricité 

Descriptif Technique :

- Autonomie 5 heures (8lm)
- Faible encombrement
- Permet de réutiliser sans décabler la patère de la plupart des blocs LUMINOX anciennes générations (nous consulter)
- Montage rasant avec cadre d'encastrement
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10124
Boîtier :	A
Type :	NP
Flux en Lms :	8
IP :	40
IK :	07
Lampe témoin :	1* 12 V - 3 W
Lampes de secours :	2* 3,6 V - 0,25 A
Batterie Ni-Cd :	3* 3,7 Ah
Conso :	20 mA
N° de certif. :	T04020
Poids en kg :	1,1

Produits à associer :



Flèche vers le bas



Flèche droite



Flèche gauche



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10481



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10411



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10428



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y



TLU
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313