


FICHE PRODUIT ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Convertisseur pour intégrer les luminaires DALI dans les systèmes contrôlés via Zigbee

Zones d'application

- Smart Homes
- Offices

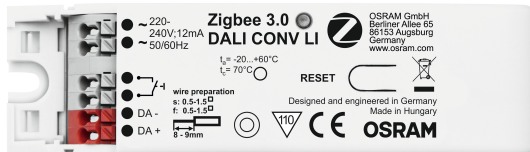

Avantages du produit

- Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
- Automatic operating mode detection after each restart
- Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
- Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
- Reliable dimming through digital control of the drivers

Caractéristiques du produit


- Integrated Zigbee transceiver module
- DALI interface for addressed or broadcast operation
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,00 W
Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	108.00 mm
Largeur	30.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30.00 mm
Hauteur	21.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Poids du produit	40,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	DALI / ZigBee
Nombre de sorties de contrôle	1
Type d'installation	Luminaire encastré/Montage indépendant
Plage du transmetteur	15 m









CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- 1-2 DALI control gears in addressed mode
- 3-8 DALI control gears in broadcast mode
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide
	Installation guide
	CAD data
	CAD data
	CAD data 2-dim
	CAD data 3-dim

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4062172044776	Etui carton fermé 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm ³
4062172044783	Carton de regroupement 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.