


## FICHE PRODUIT LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Systèmes de gestion de l'éclairage

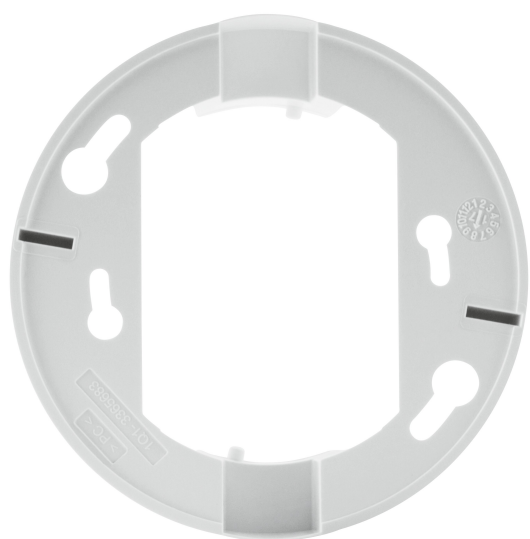

### Zones d'application

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

### Avantages du produit


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

### Caractéristiques du produit

- Ceiling installation adapter

## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS



Entraxe de fixation, longueur	75,0 mm
Largeur	95,2 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	95,2 mm
Hauteur	50,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	50,0 mm
Diamètre	95,0 mm
Poids du produit	50,00 g

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

## CAPACITÉS

Type d'installation	Montage/Plafond
---------------------	-----------------




## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
---------------------	----

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	CAD data
	CAD data

## TÉLÉCHARGEMENTS



CAD data 2-dim



CAD data 3-dim

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899988729	BAG 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm <sup>3</sup>
4052899988736	Carton de regroupement 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.