


## Blocs d'éclairage de sécurité SATI Adressable


accessoires d'installation et systèmes de surveillance

### ■ Dimensions des blocs


**Blocs saillie IP 43 plastique** (p. 36)  
Réf. 0 626 25/34/50/60/65

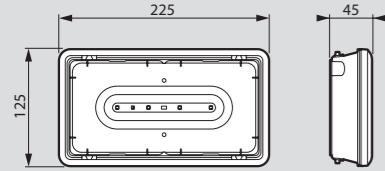


**Patère de fixation et de raccordement pour blocs IP 43 plastique**

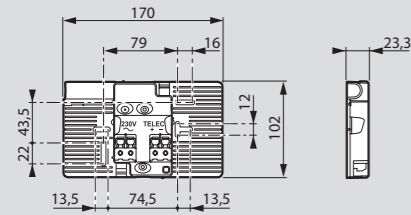

**Blocs étanches IP 66 plastique** (p. 36)  
Réf. 0 626 26/36/52/61/66

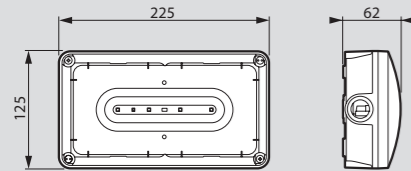


**Blocs étanches IP 67 plastique/inox** (p. 36)  
Réf. 0 626 29/69

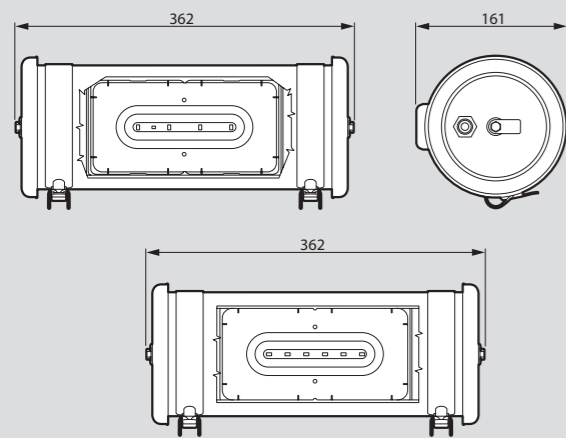


### ■ Blocs à phares réf. 0 626 32 (p. 37)


Dimensions (mm)

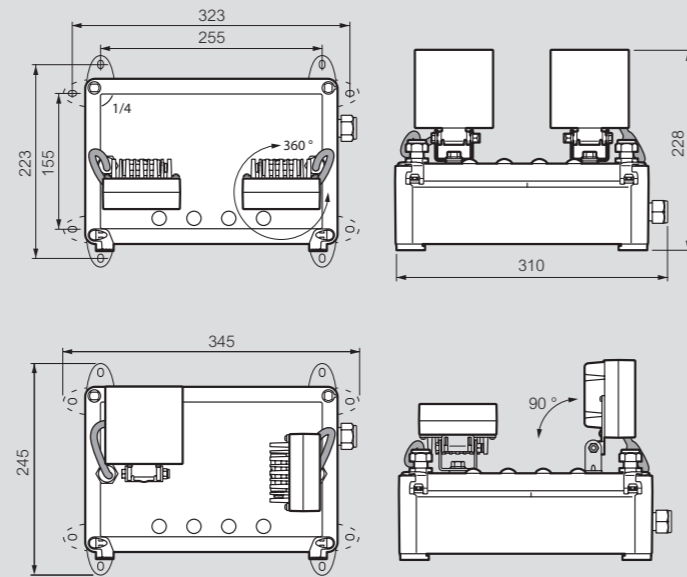


**Signalisation d'évacuation triangulaire** (p. 39)  
Réf. 0 626 76

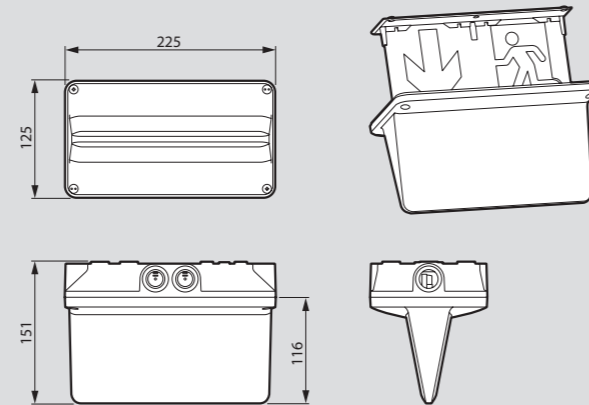


**Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche** (p. 39)  
Réf. 0 626 75

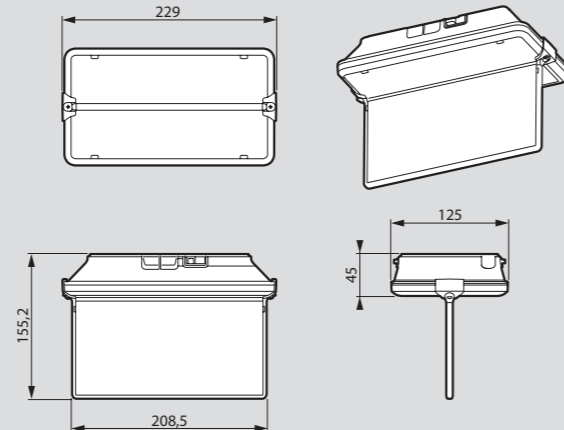

**Kit de suspension** (p. 39)  
Réf. 0 626 77

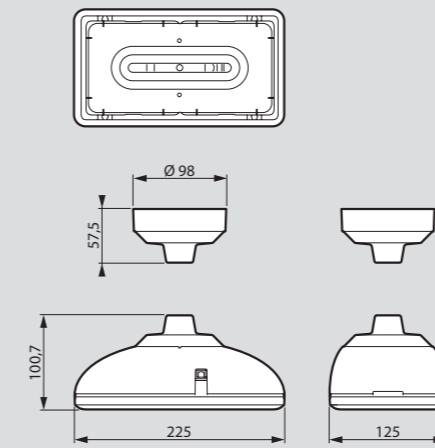

**Cadre d'encastrement** (p. 39)  
Réf. 0 626 94

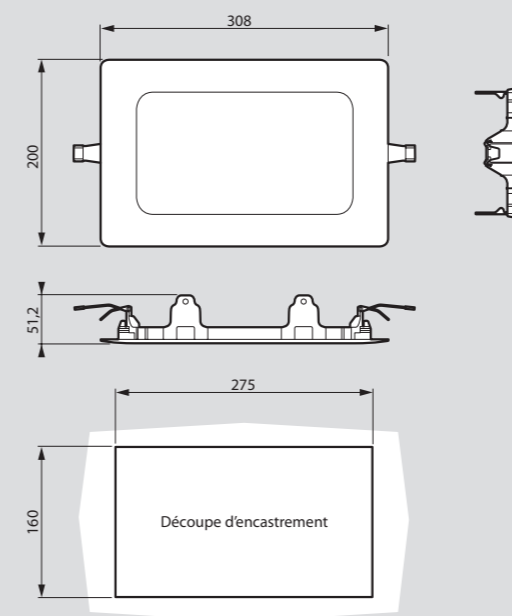


## Blocs d'éclairage de sécurité Kickspot™

SATI Adressable


### ■ Kickspot IP 40 plastique

Réf. 0 626 14/24/54 (p. 39)

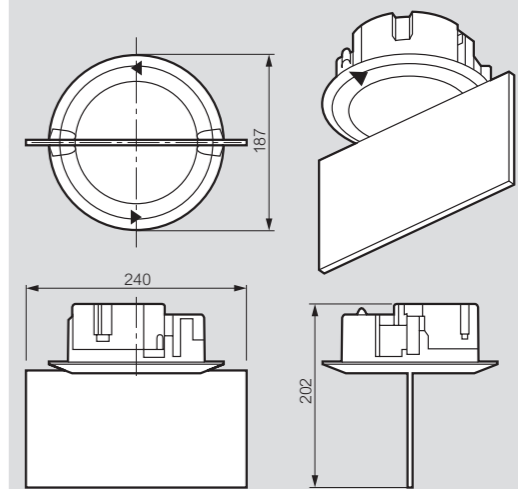

Diamètre de perçage pour fixation sur faux-plafond : 152 mm

Réf. 0 626 64/74 (p. 39)

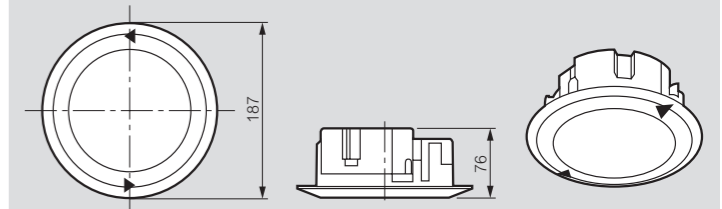

Diamètre de perçage pour fixation sur faux-plafond : 152 mm