

ANDROMEDE


PLAFONNIER LED 595x595 - DRIVER DALI/PUSH 36W - 3960 LM - 4000K - BACKLIT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie
Warranty
5 ans
years



Réglage usine : 900mA

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.


Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : L₈₀ 50'000h B₅₀
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK02
Poids Net : ≈2,300 Kg

Options



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A**

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

Ref. 100383

Produit : Plafonnier Led Backlit
+ Alimentation dimmable DALI/PUSH

Finition extérieure : Blanc

Lumens : 3960 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Oui DALI/PUSH

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 26 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124432117

Livré avec un filin de sécurité

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H / S=0.25

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions



Paramètres Driver ENEC

Dimensions : 106 x 69 x 28 mm

Input : 220-240V AC ~50-60Hz / 0,35A max

Output : 25-42V DC / 550-1050 mA

Dimming Range : 10%-100%


PF : >0,9

ta : 45°C


tc : 90°C

ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595x595 - DRIVER DALI/PUSH
36W - 3960 LM - 4000K - BACKLIT



MODE : PUSH

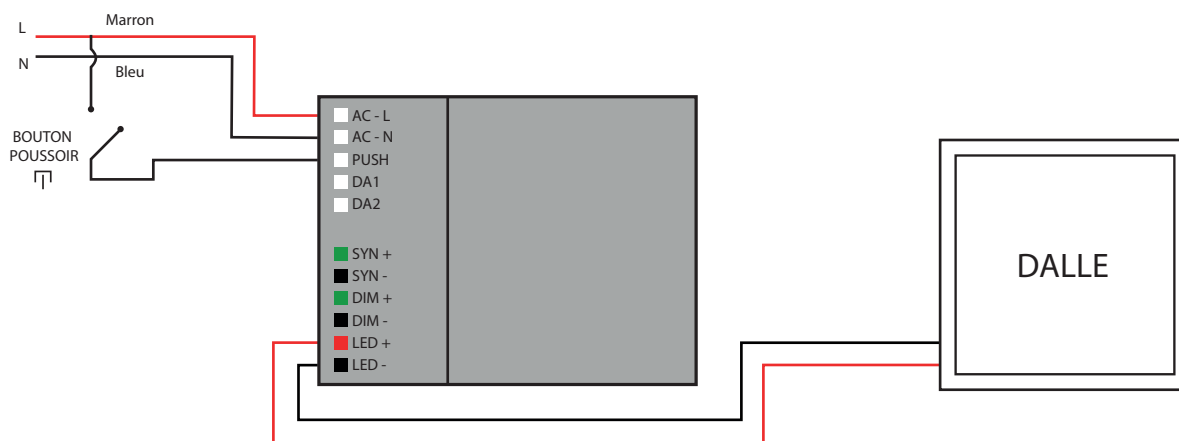

Câblage PUSH = maximum 10 alimentations par circuit de commande

MODE : DALI

