

BANDEAU LED 12V 5m 9W/m - 960 lm/m - 4000K - IP20

REF : 100409



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100409

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)
 Puissance absorbée : 9W/m
 Puissance globale : 45W
 Température couleur : 4000K
Flux sortant : 960 lm/m
 Longueur : Boucle maximum 5 m
 Sectionnable tous les 5 cm
 Largeur : 10 mm
 Epaisseur : 1,2 mm
 Emballage : Pochette
 EAN : 3701124432384

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens/Watt : ≈ 106.6 lm/W/m


*Classification énergétique :

Tension entrée : 12V DC
 Température de travail : -20°C- +40°C
 Matériaux utilisés : PCB
 Durée de vie : 30,000h
 Poids Net : $\approx 0,100$ Kg

Accessoires non fournis

- BANDEAU CONNECT DEPART NM 1+1 CABLE 10MM : Réf.75231
- BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE POUR BANDEAU IP20 10MM : Réf.100876
- BANDEAU CONNECT DROIT D/F AVEC CABLE POUR BANDEAU IP20 10MM : Réf.100877

Connexion

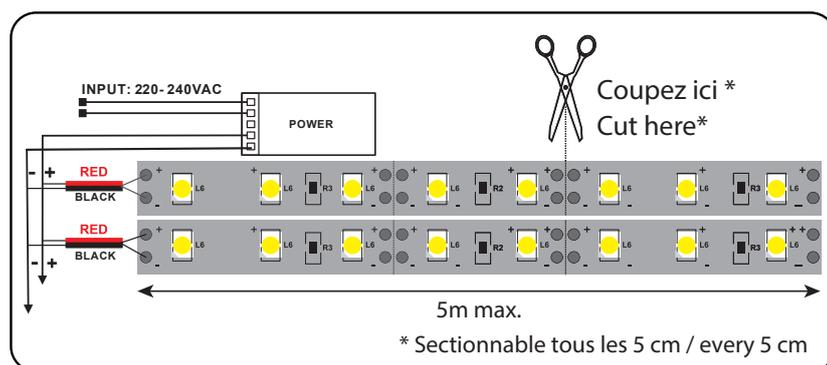

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.