


## ANDROMEDE

### PLAFONNIER LED 595x595 + DÉTECTEUR IR - PACK DE 2 36W - 3960 lm - 4000K - BACKLIT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

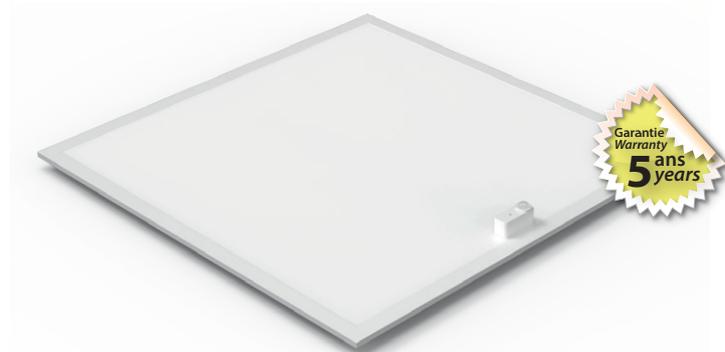

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100526

Produit : Plafonnier Led Backlit  
+ Détecteur IR

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3960 lm**

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 50 mm


Emballage : Boite (Pack de 2)

EAN : 3701124433534

Distance minimum entre deux dalles : 1800 mm

\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Dimensions

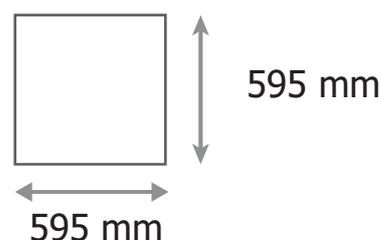

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit de pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Télécommande IR : Réf.100527

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈110 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1,400 Kg

### Paramètres driver AGT ENEC

Dimensions (L x l x H) : 155 x 55 x 28 mm

Input : 220-240V AC ~50-60Hz / 0.22A max

Output : 25-40V DC / 900 mA

PF : >0,9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)