


RONDO

HUBLLOT LED CCT Ø300 mm - BLANC - IP65 + DÉTECTEUR IR
15W / 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm / 6000K - 1820 lm



Connecteur rapide double entrée / Contrôle CCT à l'intérieur du produit

Ref. 100636

Type : Hublot LED CCT en saillie + détecteur IR
 Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm* / 6000K - 1820 lm

Puissance absorbée : 15W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø296 x 110 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

EAN : 3701124434470

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123.3 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C



Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.870 Kg

Indice macadam : 6

Dimensions



Ø210 mm





Schéma de pré-perçage de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Détecteur

ATTENTION! ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

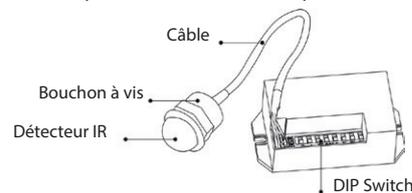

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
 2. Délai (5s - 15min)*
 3. Zone de détection (100% - 10%)
- * Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞



Réglages usine

Sensibilité = 100% / Délai = 1 min / Luminosité = Désactivé

Accessoires fournis

Vis anti-vandale

Vis et chevilles de fixation

Joint