

DANUBE ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 35W - 4200 LM - 4000K - 1255MM



Connecteur rétractable*

Bouchon d'étanchéité

*ATTENTION Les bornes de terre ne sont pas reliées

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈120 Lm/w
Angle : 120°
Indice UGR : < 21
ULR : <10%

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Facteur de puissance > 0,93
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : >95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-65%
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : Polycarbonate
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{50}$
ON/OFF > 50 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : 0,698 Kg
THD : 10,7%

Ref. 150121

Produit : Boîtier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Lumens : 4200 Lm

Puissance absorbée : 35W

Puissance restituée : 315W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x h x l) : 1255 x 59 x 61 mm

Emballage : Film plastique

EAN : 3701124429926

Éléments de fixation : Oui


Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**



***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans**

Dimensions

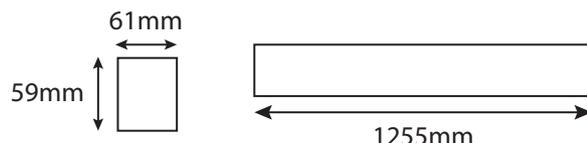

Connectiques

Tubulaire précablé (Accessoires de connection fournis)

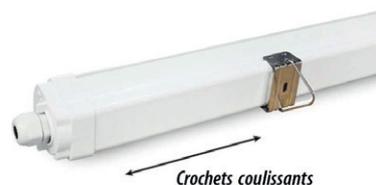

Crochets coulissants

- Traversant jusqu'à 28 boîtiers (de même référence)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **D**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées