

AMAZONE

LUMINAIRE ETANCHE LED MILIEU HOSTILE / MULTI-PUISSANCE

50W - 6500 lm - 4000K




Valve anti-condensation



Connecteur rapide
+ Picot de réglage de puissance

- Traversant



Ref. 757788

Produit : Luminaire Etanche LED 2835 SMD

Finition : Opale

Éléments de fixation : Oui

Flux sortant : 6500 lm (50W)

Puissance absorbée : de 35 à 50W*

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1260 x 115 x 77 mm


Entraxe de fixation : 30 à 1040 mm

Emballage : Boîte

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

EAN : 3701124425683

Dimensions

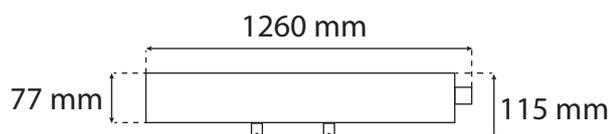

Réglages

*Option : réglage de la puissance

ON	ON	ON	ON	50W	6500lm
	—	ON	ON	45W	5850lm
	—	—	ON	40W	5200lm
	—	—	—	35W	4550lm
	1	2	3		

ATTENTION : Changer la puissance seulement lorsque le produit est hors tension

Accessoires fournis

Accessoires d'installation

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 130 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

PFC : > 0,97

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Polyméthacrylate de méthyle PMMA

(V0 fireproof - traitement anti UV)

Résistance aux acides et corrosion alcaline

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 1,826 Kg

*Supporte des pressions élevées et un nettoyage à la vapeur

*Installation autorisée sur des surfaces difficilement ou normalement inflammables

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.