

RHÔNE

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 36W - 4600LM - 4000K - IP66



Boitier traversant

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 128 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
PFC : >0.9
THD : 20%
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{50}$
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP66
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈1,400 Kg

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 3ans**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 75810

Type : Boitier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Gris

Lumens : 4600 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : 320W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1220 x 85 x 80 mm

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124408198

Entraxe fixation : 870 mm


Connexion électrique à l'extrémité du boitier

UV : **pas d'émission d'UV**


Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

*4 points - Valeurs 2H-2H

Dimensions

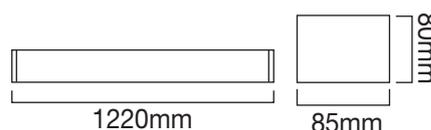

Fixation et connectique



- Traversant

