

TUBE LED T8 - PHASE D'UN CÔTÉ / NEUTRE DE L'AUTRE 24W - 2490 LM - 4000K - 1500 MM

REF : 7600



Ref. 7600

Produit : Tube T8

Lumens : 2490 Lm

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : $\approx 58W$

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'infrarouge

Dimensions (L) : 1500mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173773732

Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : $> 90\%$

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : $\approx 103,75$ Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A F**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : $> 95\%$

Température et humidité de travail :

$-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ / 10% - 70%

Facteur de puissance : 0,55

Allumage : Immédiat

Angle : 220°

Matériaux utilisés : Verre + PC

Matière de film plastique : PET


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF $> 100\ 000$

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : $\approx 0,257\text{Kg}$

Dimensions

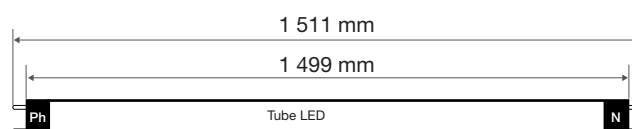

Options



Support
double tubes
(ref.76106)



Boîtier étanche
sans ballast - 1 Tube
(ref.7591)



Boîtier étanche
sans ballast - 2 Tubes
(ref.75930)



Boîtier étanche
sans ballast - 2 Tubes
(ref.7593)



Boîtier étanche
sans ballast - 1 Tube
(ref.75910)


**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^{\circ}$ Kelvin par rapport à la valeur nominale


Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.


TUBE T8 PHASE UN COTÉ / NEUTRE AUTRE COTÉ* SI BALLAST FERROMAGNETIQUE⁽¹⁾

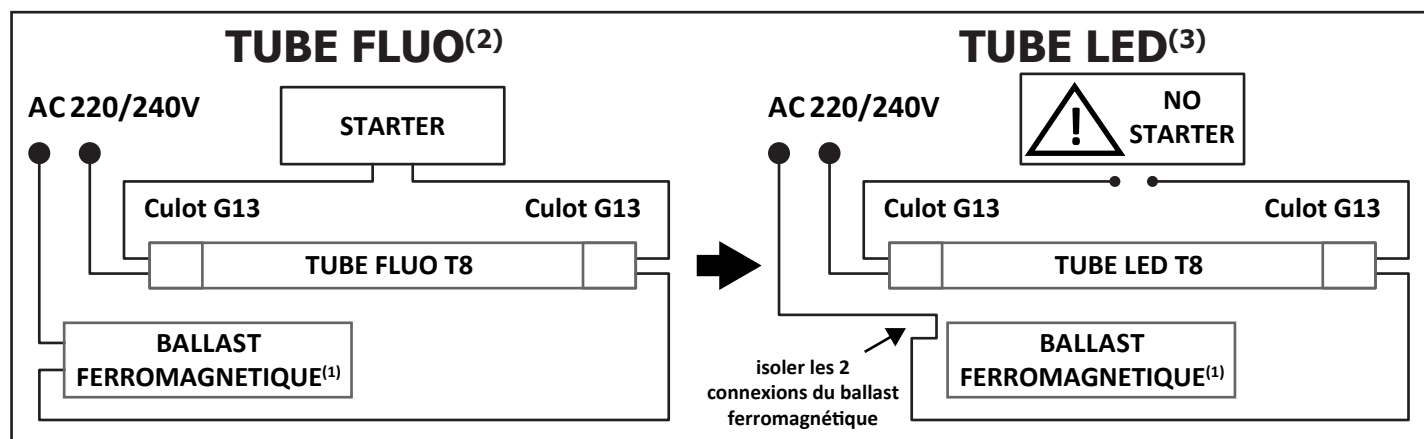

SI BALLAST ELECTRONIQUE⁽⁴⁾

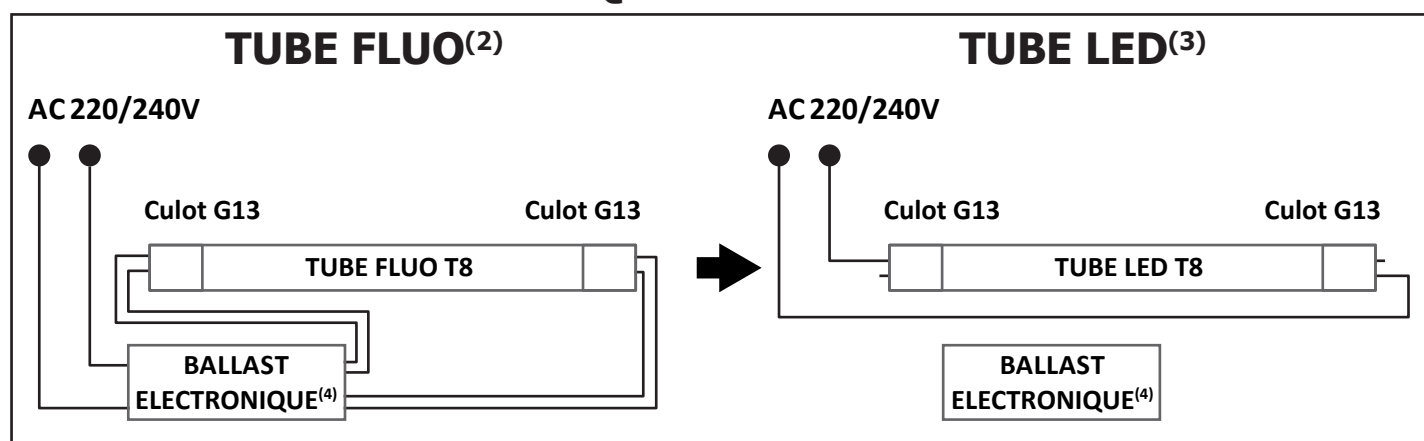

BOITIER SANS BALLAST⁽⁵⁾

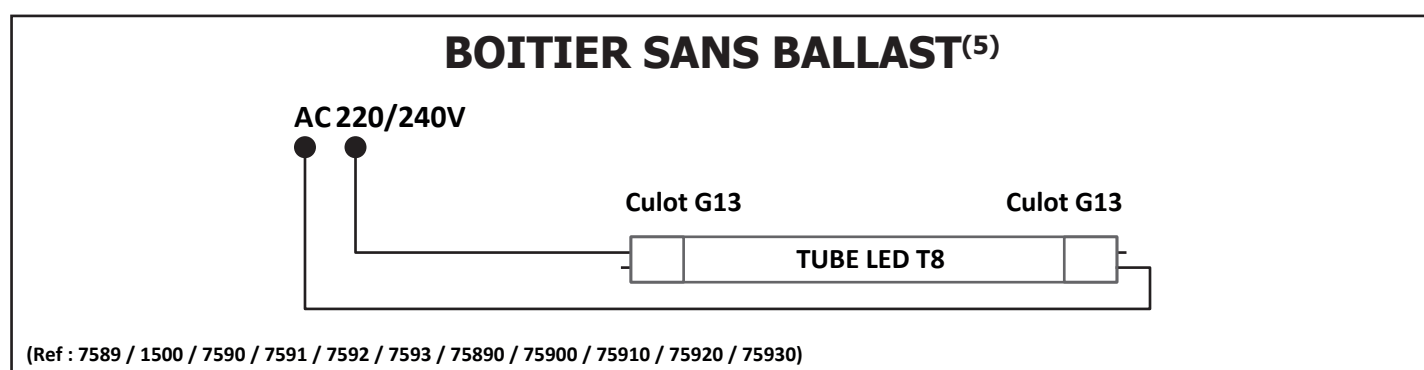

*Tube phase one side - neutral other side / Tubo fase uno lado - neutro otro lado / Tubo fase un lato - neutro altro lato / Rohr Phase eins - neutral andere Seite

(1) If ferromagnetic ballast / Si lastre ferromagnético / Se zavorra ferromagnetica / Wenn ferromagnetisches Vorschaltgerät

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) Electronic Ballast / Lastre electrónico / Ballast elettronico / Elektronischer Ballast

(5) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast