

## ORION

**DOWNLIGHT LED BLANC - Ø230 mm**

**34W ou 40W - 4400 lm - 3000K / 4000K / 5700K**



\*\*

	34W	40W
<b>3000K</b>	3300 lm	3900 lm
<b>4000K</b>	3700 lm	4400 lm
<b>5700K</b>	3600 lm	4200 lm

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 110 lm/W

\*\*\*Classification énergétique :

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20°C- +40°C

Matériaux utilisés : Aluminium + PVC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 0,777 Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimensions : 115 x 41 x 28 mm

Input : 220-240V~50/60Hz 0.28A

Output : DC 25-42V / 950mA

PF > 0.9

ta : 45°C

tc : 90°C



Ref. 765131

Produit : Spot fixe

+ alimentation électronique

**\*\*Flux sortant : 4400 lm**

Puissance absorbée : 34W ou 40W

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K


Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 50 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø200 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425133

### Dimensions

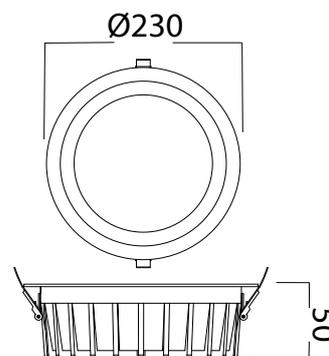

\*\*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.