


## GALAXIE PLAFONNIER LED 295x1195 MM 36W - 3780 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie  
Warranty  
**5 ans**  
years

Alimentation incluse  
1 crochet et  
1 filin de sécurité inclus



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Connecteur repiquable

### Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈ 105 lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
THD : 15%  
Température et humidité de travail :  
-20°C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 120°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice MACADAM (SDCM) : <6  
Indice de protection IP : IP40/20  
Poids Net : ≈ 2 Kg  
Alimentation Classe 2

### Options

  
kit de suspension  
(ref.73983)

  
Câble 15m  
(ref.73994)  
/!\ Pas de verrouillage  
mécanique possible

  
Filin de sécurité  
(ref. 739830)

  
Kit pose en saillie  
(ref. 739800)


  
Cadre placo  
Encastrable  
(ref. 73978)

Ref. 77605

Produit : Plafonnier Led  
Finition extérieure : Blanc  
**Lumens : 3780 lm**  
Puissance absorbée : 36W  
Puissance restituée : ≈320W  
Température couleur : 4000K  
\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation  
Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 15 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124402165  
UV : pas d'émission d'UV  
Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge  
Flicker Free  
\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

\*\*\***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**


### Dimensions

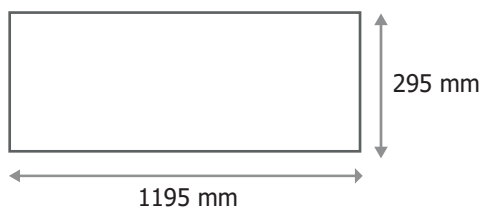

Epaisseur : 15 mm avec crochet de fixation

### Paramètres Driver ENEC

Dimensions Driver : 154 x 24 x 20 mm  
Input : 220-240VAC / 0.23A 50/60Hz  
Output : CC900mA / 25-40VDC / 55 VDC max  
PF : 0.9  
ta : 45°C  
tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique 

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.