


GAMME WC

Mécanismes et robinets

Robinet à contre-pression

Référence : 0701107 / 1700

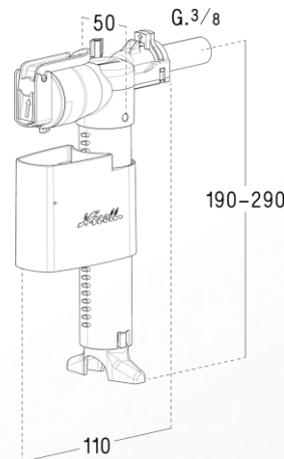

■ FONCTION

- Robinet flotteur à contre pression pour réservoir de chasse avec alimentation latérale

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux :
 - Corps : POM
 - Membrane : silicone
- Dimensionnel :
 - Encombrement :
 - hauteur réglable : 190 à 290 mm
 - largeur : 50 mm
 - profondeur : 110 mm
 - Raccordement G3/8"
- Classe acoustique : I

■ NORME

- NF EN 141214
- Attestation de Conformité Sanitaire

■ ACCESSOIRES

- Écrou de serrage et joint d'étanchéité alimentation avec grille fournis

■ MISE EN ŒUVRE

- Les canalisations doivent être rincées avant le raccordement du robinet flotteur
- Le tube télescopique permet de guider l'eau dans le fond du réservoir
- Le flotteur doit être réglé de façon à conserver une garde d'air ≥ 20 mm (distance entre la surface de l'eau et le niveau du trop plein)

■ MAINTENANCE

- Entretien : verser un verre de vinaigre blanc de façon régulière pour éviter le dépôt de calcaire

■ CONDITIONNEMENT

- Boîte

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : septembre 2015