

## FICHE DE DONNÉES PRODUIT DALIECO BT CONTROL

DALieco BT CONTROL | Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage



### DOMAINES D'APPLICATION

- Luminaires sur pied
- Bureaux
- Salles de conférences
- Salles de formation
- Salles de classe
- Couloirs
- Éclairage de commerces

### AVANTAGES PRODUITS

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Facilité d'installation grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Sorties avec surchauffe réversible électronique, court-circuit, protection de surcharge
- Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'à 300 m
- Suitable for luminaire integration

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Tension nominale</b>	230 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50...60 Hz
<b>Consom. lpe + ballast</b>	3,00 W

### Dimensions & poids

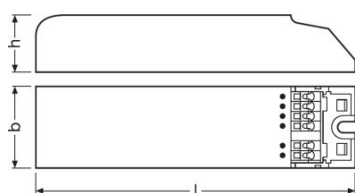

<b>Longueur</b>	108,0 mm
<b>Largeur</b>	31,0 mm
<b>Hauteur</b>	21,0 mm
<b>Poids du produit</b>	45,00 g

### Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...+60 °C
--------------------------------------	--------------

### Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Gradateur</b>	DALI
<b>Nombre de sorties de contrôle</b>	1
<b>Type d'installation</b>	Luminaire encastré/Montage indépendant









### Certificats & Normes

<b>Type de protection</b>	IP20
---------------------------	------

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– App gratuites pour IOS et Android disponible sur l'App Store et Google play

## DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier	
	User instruction DALIeco BT control Operating instruction
	User instruction DALIeco BT control Mounting instruction
	User instruction DALIeco BT control
	Déclarations de conformité DALIeco BT Control CE declaration
	CAD data DALIeco BT ECO CI KIT STEP 250220
	CAD data DALIeco BT ECO CI KIT IGS 250220
	CAD Data 2-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD2PDF 250220
	CAD data 3-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD3PDF 250220

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4052899988781	Etui carton fermé 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	75,00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4052899988798	Carton de regroupement 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2006,00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.