

CUBE

efficience et design



**VERRE
DODECAGONAL**
(polygone à 12
côtés) À HAUTE
SENSIBILITÉ

Minimise les cônes
d'ombre et permet
la détection à
SEULEMENT 40 cm.
Cela rend le
produit approprié
également pour les
applications au-
dessus des portes.



Téléchargez
l'application Perry
sur iTunes ou Google
Play




Le design minimaliste et sophistiqué, de petite taille et des performances de haut de gamme pour un produit adapté à tout type d'environnement.



SP 003

détecteur de mouvement mural
disponible en deux couleurs :
1 SP SPO03A - noir brillant
1 SP SPO03B - blanc brillant





Détecteurs de mouvement mural "CUBE"

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges – couleur anthracite IP54 code 1SP SP003A

Détecteur de mouvement à rayons infrarouges – couleur blanc IP54 code 1SP SP003B

- Installation murale
- Alimentation 230V 50Hz
- Charge du relais: 5A
- Puissance maximale d'éclairage:
 - lampes à incandescence 1000W
 - lampes fluorescentes 480W CFL 8
- Angle de détection 140°
- Angle de rotation de la tête de détection: horizontal 180°, vertical 12°
- Possibilité d'exclusion manuelle pour garder allumée la lampe allumée 5 heures désactivant l'action du détecteur
- Distance de détection max 10m +/- 10%
- Distance de détection minimale 40 cm +/- 10%
- Réglage du seuil crépusculaire 5 – 300 Lux
- Réglage du retard à l'extinction 5 sec – 12 min
- Classe d'isolation II
- Pilotage du relais avec "ZERO CROSSING"
- Dimension (LxPxH) 50 x 64 x 102



ZERO CROSSING

Clôture du contact à charge nul pour augmenter la charge et la durée du relais



EXCLUSION MANUELLE

Jusqu'à 5 heures désactivant l'action du détecteur



ANGLE DE DÉTECTION

de 40 cm à 10 m et 140 degrés




INSTALLATION FACILITÉ

Grace à une simple base


Installation murale



Installation murale / vue latérale

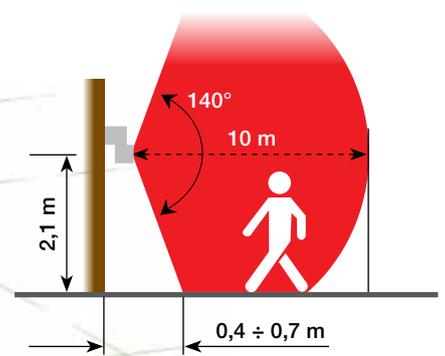

Installation au plafond

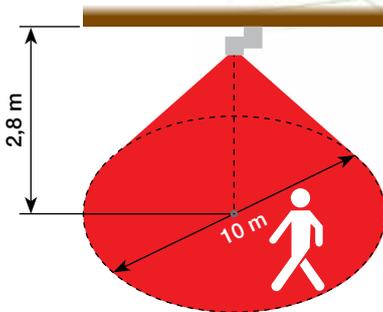

Installation murale / vue supérieure

