





## REGLETTE ETANCHE RE-40-UG


### Caracteristiques

#### Techniques


Couleur	Blanc
Puissance	40W
Voltage	220-240VAC
Flux Lumineux	5200 Lumens
Taille	1199.2x89x65.5mm
Indice de Protection	IP 66
RA	> 87
Température couleur	4000K / 6000K
UGR	< 19
IK	10
RG	0
Durée de vie	80 000 Heures - L80B30



Connection:

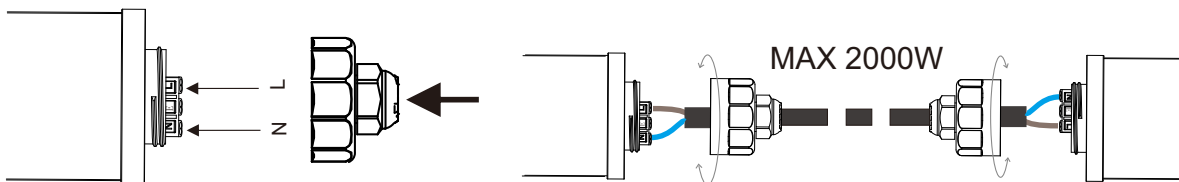

## CLASS II







## ACCESSOIRE: MINI GENERATEUR D'URGENCE **ED-6V-UG**


Temps de Charge :24h

Puissance :3W / 220 lumens


Durée d'éclairage: >3h

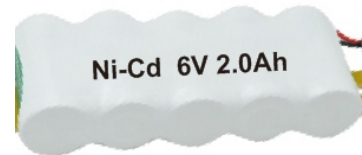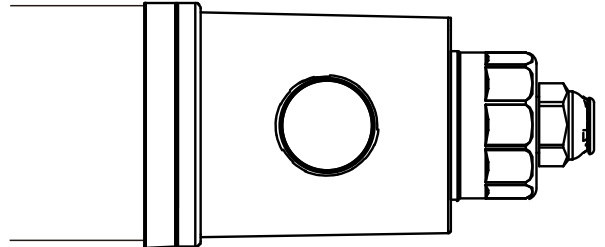



Eclairage normal

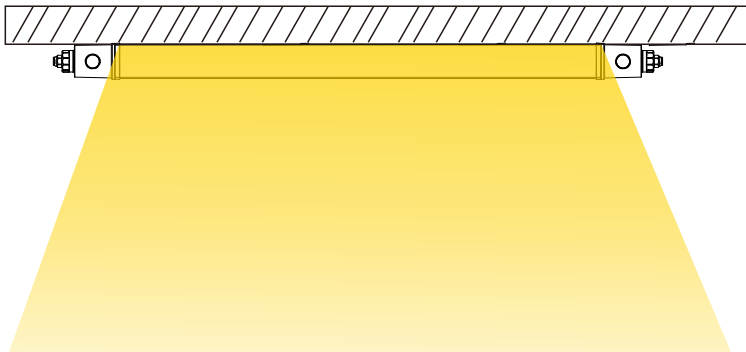

Eclairage d'Urgence

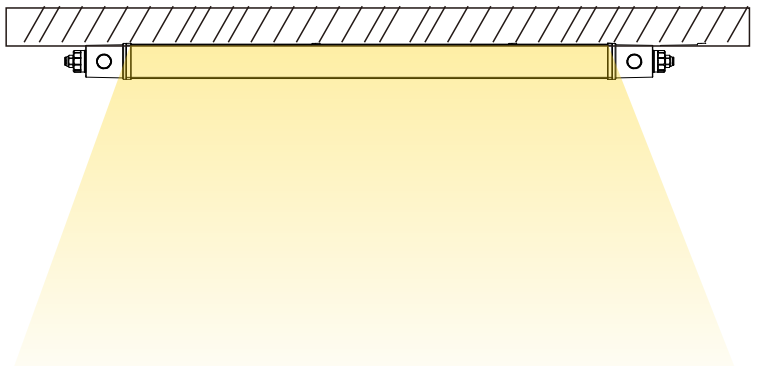


Connection:

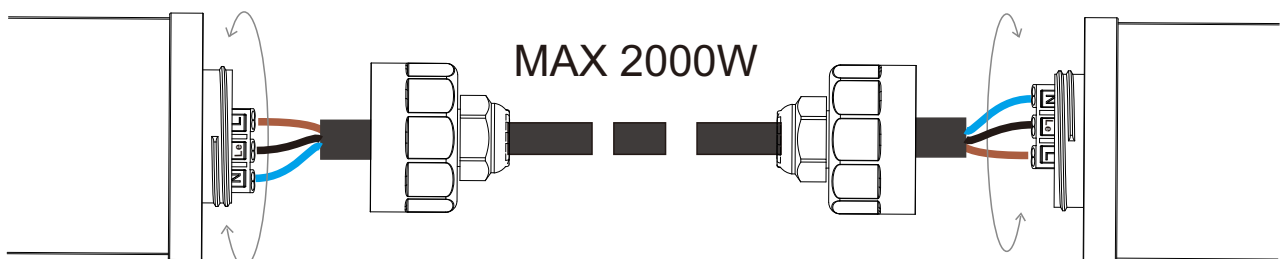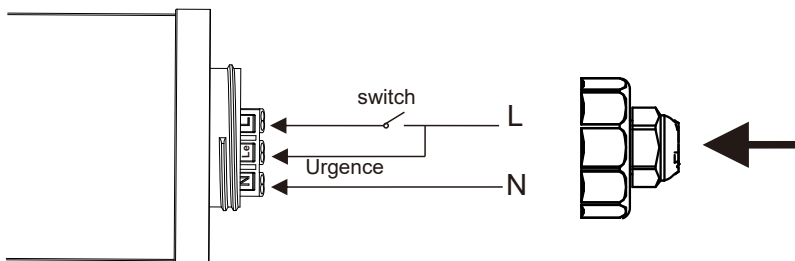




## ACCESSOIRE: SENSOR MW-SE-UG

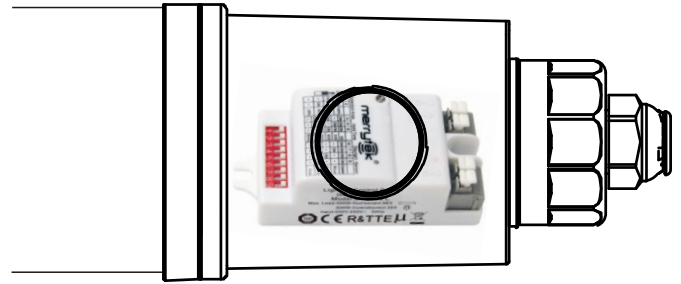


Détecteur de mouvement (*SENSOR*)  
à l'interieur

Pas de passage:



Presence:

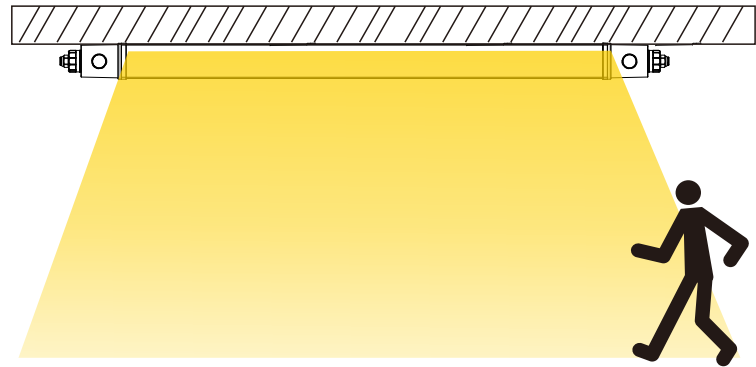

### DIPSwitchSetting

DetectionArea(Sensitivity)

HoldTime

DaylightThreshold

	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
I	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	2Lux
II	-	ON	ON	75%	-	ON	ON	30S	ON	ON	-	10Lux
III	ON	-	ON	50%	ON	-	ON	90S	-	ON	-	25Lux
IV	-	-	ON	25%	-	-	ON	3min	ON	-	-	50Lux
V	-	-	-	10%	ON	ON	-	20min	-	-	-	Disable*
					-	-	-	30min				

Connection:

