

# FICHE TECHNIQUE

## SUPPORT COLLECTEUR ONEFIX

Réf. 16569

Ce support n'est compatible qu'avec les collecteurs RIQUIER®, dont le diamètre du corps est de 29 mm.

**Gamme :** ONEFIX - COLLECTEUR

**Certification(s) :** Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

**Brevet :** Non

**Conditionnement :** Sachet - 1

**Poids :** 323 g



4MS

### Dimensions techniques


Cote A : 190 mm  
Cote B : 108 mm  
Cote C : 71.5 mm  
Cote D : 23 mm  
Cote E : mm

### Diamètres nominaux

Ø 1 :  
Ø 2 :  
Ø 3 :

### Informations pratiques

**Matière :** Acier  
**Finition :** Galvanisé  
**Application :** accessoire / outillage

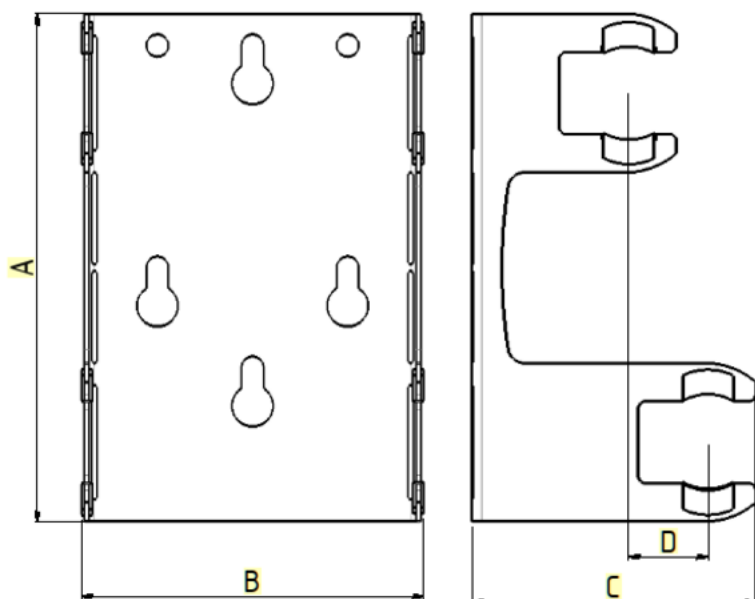

Fiche mise à jour le : 01/03/2024

**Autres informations :**



## Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :  
  
3/8" = 25 Nm  
1/2" = 30 Nm  
3/4" = 30 Nm  
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)