


DIFFUSEUR ETANCHE POLYCARBONATE

DEP/BE

IP 65, CLASSE I, 850°C, IK 08,  

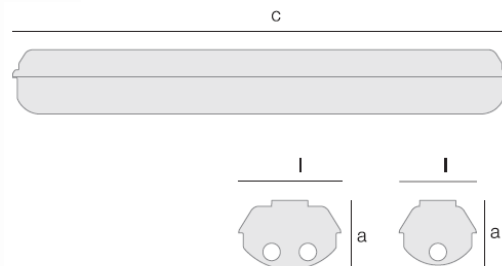

Conforme aux normes EN60598-1, EN60598-2-1

Corps en polycarbonate.

Diffuseur injecté en polycarbonate.

Réflecteur intérieur en tôle d'acier doux thermolaqué, avec protection anticorrosion de haute qualité.

Emission directe de la lumière, très dispersive.

Equippé de ballasts électroniques (BE) de marque HELVAR.

Livré avec clips inox.

Code	Puissance	Désignation	Dimensions		
			c	l	a
TUBE T5					
10128000	1x28W	DEPP 128/BE	1210	90	80.5
10228000	2x28W	DEPP 228/BE	1210	108	85
10135000	1x35W	DEPP 135/BE	1508.5	90	80.5
10235000	2x35W	DEPP 235/BE	1508.5	108	85
10249000	2x49W	DEPP 249/BE	1508.5	108	85
TUBE T8					
10118091	1x18W	DEP 118/BE	660	93	100
10218091	2x18W	DEP 218/BE	660	140	100
10136091	1x36W	DEP 136/BE	1270	93	100
10236091	2x36W	DEP 236/BE	1270	140	100
10158091	1x58W	DEP 158/BE	1565	93	100
10258091	2x58W	DEP 258/BE	1565	140	100