


# Principales



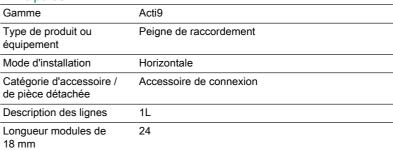

#### Complémentaires

Nombre de voies	16 voies 1 P + auxiliaire	
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P	
"Pas" de raccordement	27 mm	
Type de connecteur	Dent	
Distance entre appareils	27 mm	
Marquage	L	
Isolement	Isolé	
Présentation du produit	Découpable	
[le] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C	
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA	
[Ui] tension d'isolement	620 V CA	
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage	
Pas de 9 mm	48	
Largeur	430 mm	
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)	
Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti9 NG125) Acti 9 (Acti 9 C120)	

### Environnement

Normes	CEI 60664-1
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	48,000 cm	
Poids de l'emballage 1	105,000 g	
Type d'emballage 2	CAR	
Nb produits dans l'emballage 2	20	
Hauteur de l'emballage 2	10,000 cm	

Largeur de l'emballage 2	11,000 cm
Longueur de l'emballage 2	103,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,410 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	21,640 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie 18	3 mois
-------------	--------