



## Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité minimum de commande	Lot de 4

## Complémentaires

Temps de réponse	<= 10 ms de l'état 0 à l'état 1 <= 10 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	10 mm
Accessoires associés	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Tension d'entrée logique	24 V CC
Tension de sortie logique	24...240 V CA
Courant de sortie TOR	500 mA
Etat actuel 0 garanti	0,4 mA CC
Etat actuel 1 garanti	6,5 mA CC
Tension état 0 garanti	2,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids du produit	0,016 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	5,9 cm
Poids de l'emballage 1	0,9 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	3,3 cm
Largeur de l'emballage 2	4,5 cm
Longueur de l'emballage 2	5,9 cm
Poids de l'emballage 2	31 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	721 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui


## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

---

## Schéma de câblage interne


---



---

Courbes de réduction des caractéristiques en fonction de la température

---

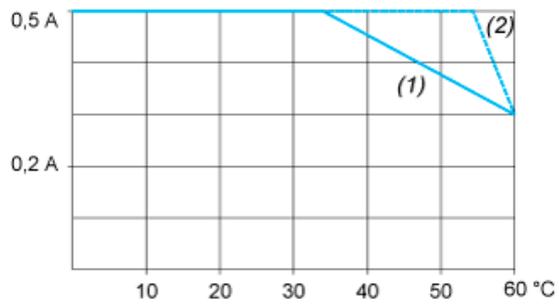

- (1) 100% des voies utilisées
- (2) 50% des voies utilisées