

Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon M340
Type d'accessoires / pièces séparées	Rack renforcé
Application spécifique du produit	Pour environnements sévères

Complémentaires

Nombre d'emplacements	8 bus X
Accessoires associés	Module application spécifique Alimentation BMXCPS Processeur BMXP34 Module E/S
Puissance consommée en W	2 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	Par 4 vis - (diamètre: 4,32...6,35 mm, monté sur panneau Avec 4 vis M6, monté sur platine Par clips, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
Poids du produit	0,95 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Traitement de protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33 TC
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive
Certifications du produit	CE UL CSA RCM EAC Marine marchande ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22

Normes	EN/CEI 61131-2 EN/CEI 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2 EN/CEI 61850-3, location G EN/CEI 60079-0
Caractéristique d'environnement	Résistant au gaz classe Gx se conformer à ISA S71.04 Résistant au gaz classe 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant à la poussière classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant au sable classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant au sel niveau 2 se conformer à CEI 68252 Résistant à la croissance des moisissures classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant aux spores fongiques classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Zone dangereuse Classe I Division 2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	45,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,010 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,008 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

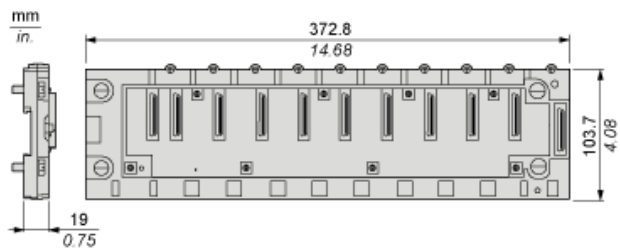

Installation d'un rack dans une armoire


Dégagement minimum

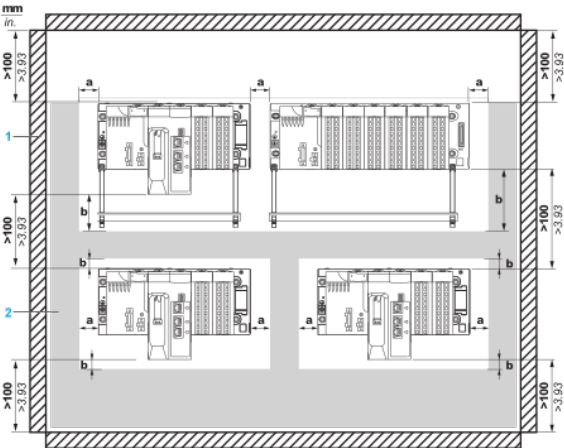

- a Distance supérieure ou égale à 60 mm (2,36 pouces)
b Distance supérieure ou égale à 80 mm (3,15 pouces)
1 Appareillage ou enveloppe
2 Goulotte ou lyre de câblage


Montage et fixation des racks

Montage sur rails DIN de 35 mm (1,38 pouce) de largeur et 15 mm (0,59 pouce) de profondeur avec quatre vis HM6



Montage sur panneau

Dimensions en mm / pouces

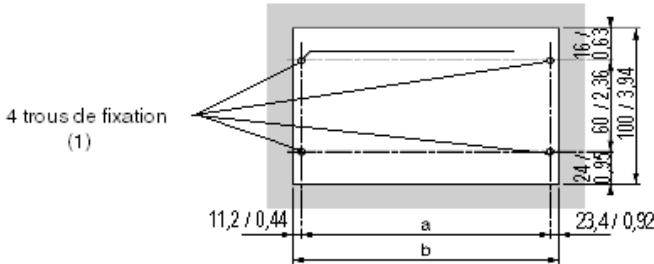


(1) Le diamètre des trous de fixation doit permettre l'utilisation de vis M4, M5, M6 et UNC n° 6.

Rack	a	b	Taille du rack et du module d'extension
BMXXBP040 et BMXXBP0400H	207,8 mm (8,187 pouces)	242,2 mm (9,543 pouces)	243,4 mm (9,59 pouces)
BMXXBP0600 et BMXXBP0600H	273 mm (10,756 pouces)	307,6 mm (12,12 pouces)	308,8 mm (12,167 pouces)

Rack	a	b	Taille du rack et du module d'extension
BMXXBP0800 et BMXXBP0800H	338,2 mm (13,325 pouces)	372,8 mm (14,69 pouces)	374 mm (14,736 pouces)
BMXXBP1200 et BMXXBP1200H	468,6 mm (18,463 pouces)	503,2 mm (19,826 pouces)	504,4 mm (19,873 pouces)

Montage sur platine perforée Telequick AM1-PA et AM3-PA

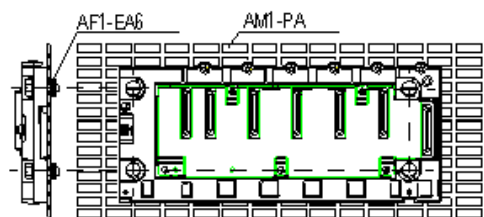

Fixez le rack avec quatre vis M4, M5, M6 ou UNC n° 6.