




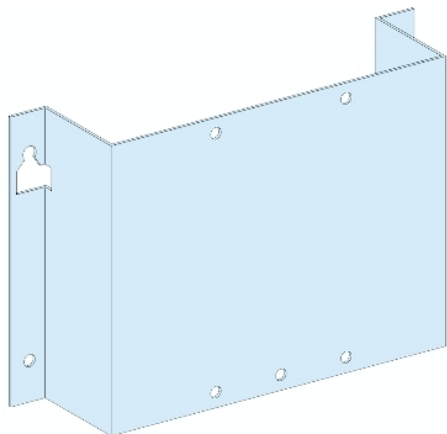

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: fixe CVS100...160 vertical installation 1 x4P: fixe CVS100...160 vertical installation 1 x3P: fixe CVS250 vertical installation 1 x4P: fixe CVS250 vertical installation 1 x3P: fixe NSX100 à 160 vertical installation 1 x4P: fixe NSX100 à 160 vertical installation 1 x3P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation 1 x4P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation 1 x3P: fixe NSX250 vertical installation 1 x4P: fixe NSX250 vertical installation 1 x3P: plug-in NSX250 vertical installation 1 x4P: plug-in NSX250 vertical installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical

Nombre de modules verticaux	9 module(s) : CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegain d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 9 module(s) : CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegain de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 9 module(s) : CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegain d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 9 module(s) : CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegain de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegain d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegain de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , connexion avant dans 400 mm largecellule 9 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegain d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 9 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegain de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 9 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , connexion avant dans 400 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm

Poids du produit	0,5 kg
Unité fonctionnelle	300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in commande électrique vertical 3P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in commande électrique vertical 4P 1 connexion avant 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in commande électrique vertical 3P 1 connexion avant 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in commande électrique vertical 4P 1 connexion avant 9 178 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14,2 cm
Longueur de l'emballage 1	22,0 cm
Poids de l'emballage 1	508,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,934 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------