



Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Mixte

Complémentaires

Conformité	Relais enfichable RXG avec 2 "O/F" contact
Forme des broches	Plat
[Ui] tension d'isolement	250 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 KV entre bobine et contact avec isolement de base 4 KV entre contacts avec isolement de base 4 KV entre pôles avec isolement de base 4 kV entre bornes et rail DIN avec isolement de base
Courant nominal (In)	5 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à UL
Tenue diélectrique	4 KV entre bobine et contact with isolement de base 2,5 KV entre contacts with isolement de base 3 KV entre pôles with isolement de base 3 kV entre bornes and rail DIN with isolement de base
Mode de raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) souple avec embout Bornes à vis, 2 x 0,5...2 x 1 mm ² (AWG 20...AWG 17) souple avec embout Bornes à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout
Mode de fixation	À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Longueur	69,6 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	50,2 mm
Poids du produit	0,026 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité relative	10...95 %
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL EAC
Marquage	CE
Degré de protection (IP)	IP20
Catégorie de surs tension	III
Degré de pollution	3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,600 cm
Largeur de l'emballage 1	3,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage 1	25,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	7,800 cm
Longueur de l'emballage 2	16,500 cm
Poids de l'emballage 2	280,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,608 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Solution sans phénoliques	Oui

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

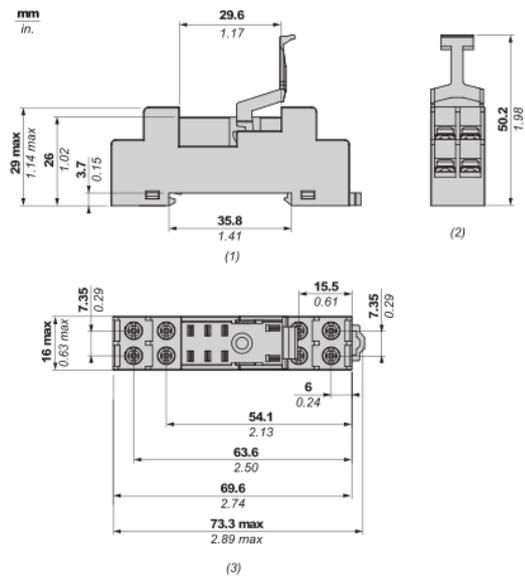

- (1) Side view
- (2) Top view
- (3) Front view

Wiring

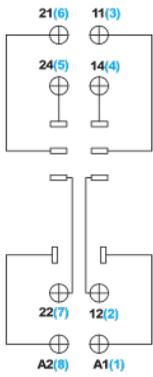

Symbols shown in blue correspond to NEMA marking.

Installation



Note : Wiring recommendations for exposed conductor length