



### Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RSB avec 2 "O/F" contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RSZ
Vente par quantité indivisible	10

### Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	250 V
Mode de fixation	À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Longueur	98 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	60 mm
Poids du produit	0,042 kg

### Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) souple avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) rigide sans embout
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL EAC
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...85 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue diélectrique	2500 V

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Poids de l'emballage 1	40 g

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
Longueur de l'emballage 2	16,5 cm
Poids de l'emballage 2	448 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	7,71 kg


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------


Dimensions

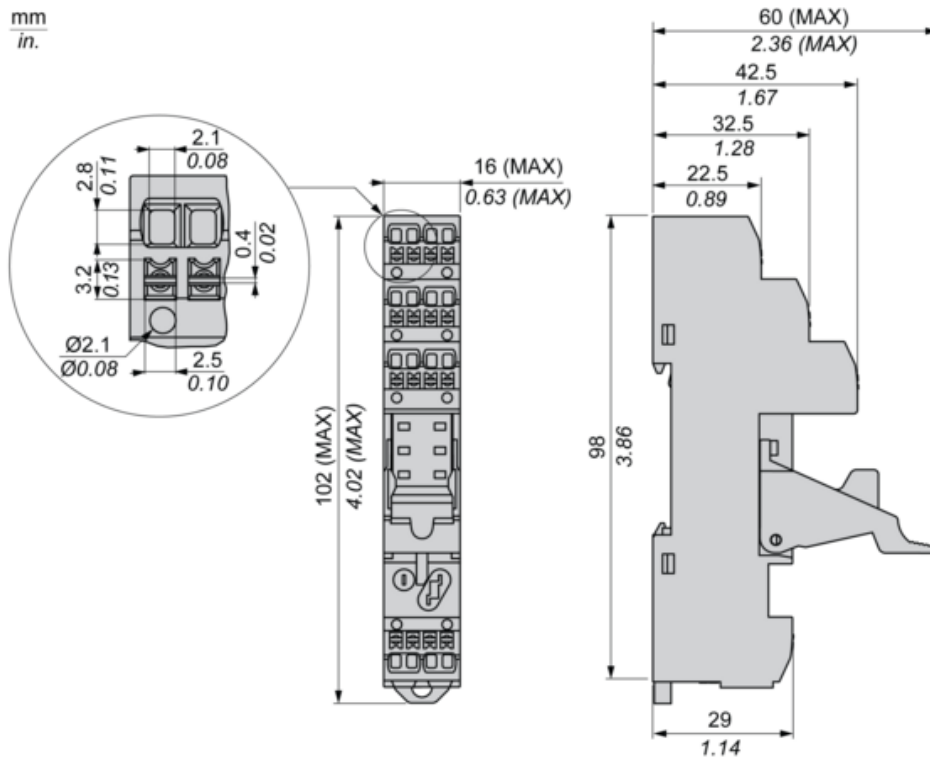

Wiring



Wiring




NOTE: If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160\*\* can be used up to 16A.

Installation



Installation

Push In (Insert Cable)

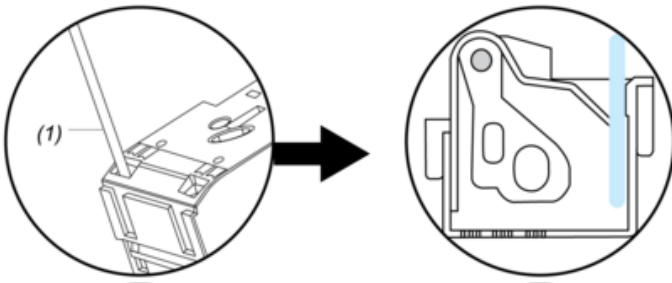


(1) : Insert Wire

### Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

mm  
in.

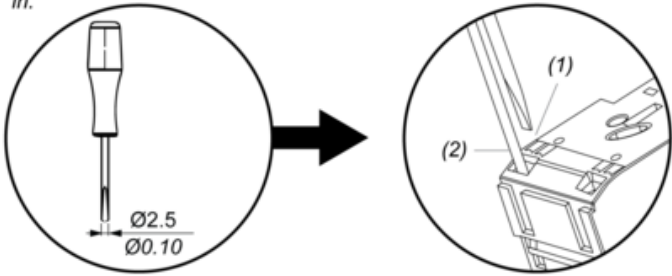

(1) : Press

(2) : Pull Wire