




Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines
-----------	--------------------------------------

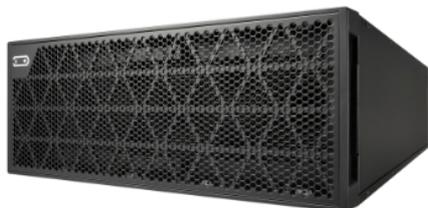

Principales

Nombre d'unité de rack	4U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation Carte de garantie

Batteries & durée de fonctionnement

Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome Montage en rack
Batteries pré-installées	4
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Tension de la batterie	192V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	17,5 cm
Largeur	44 cm
Profondeur	70,0 cm
Poids du produit	116 kg
Mode d'installation	Rack montée
Compatible USB	No

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6600 ft
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	295 mm
Largeur de l'emballage 1	790 mm
Longueur de l'emballage 1	590 mm
Poids de l'emballage 1	122,4 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 years
----------	---------