



Principales

Gamme de produit	Solution d'E/S distribuées Modicon
Type de produit ou équipement	Kit de sortie analogique de base
Composition du kit	Base STBXBA1000 Module STBACO1225 STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
Type de sortie analogique	Courant: 4...20 mA
Nombre de sorties analogiques	2
Résolution sorties analogiques	10 bits

Complémentaires

Fonction de sortie analogique	0,02 A
Temps de réponse	3 ms
Remplacement à froid	Oui
Echange à chaud	Non pour NIM de base
Etat de repli	Statut 0
Format des données	EN 61131-2 IEC 61131-2
Temps de mise à jour	25 ms
Temps de conversion	900 ms à +/- 0,1 % de la valeur finale
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Linéarité intégrale	+/- 0,1 %FS
Linéarité différentielle	Monotonique
Erreur de précision absolue	+/- 0,5 % de déviation maximale par °C
Dérive en température	+/-0,01 %/°C"
Isolement entre canaux et bus logique	1500 V pendant 1 minute
Isolement entre canaux et bus actionneur	30 V
Exigence d'adressage	2 mots de sortie
Accessoires associés	Module d'alimentation STBPDT3100/3105 Embase de montage STBXBA1000
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation électrique	40 mA à 5 V CC pour bus logique
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
Etat LED	1 LED (vert) état du module (RDY)
Profondeur	70 mm
Hauteur	13,9 mm
Largeur	128,3 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA UL FM class 1, division 2
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
Température de fonctionnement	0...60 °C (sans)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	32...140 °F sans
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C sans
Température ambiante pour le stockage	-40...185 °F sans
Humidité relative	95 % à 60 °C sans condensation
Tenue aux vibrations	3 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm 5 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mm à 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	136,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,766 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	448
Hauteur de l'emballage 3	75,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	79 kg


Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Dimensions

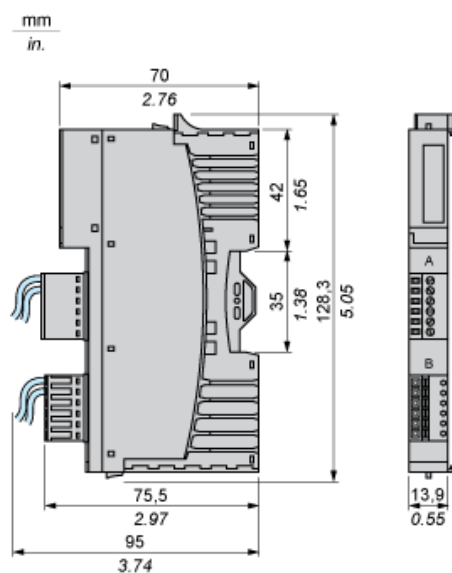


Schémas de câblage

Exemples

2 actionneurs analogiques isolés, alimentations externes 24 VCC

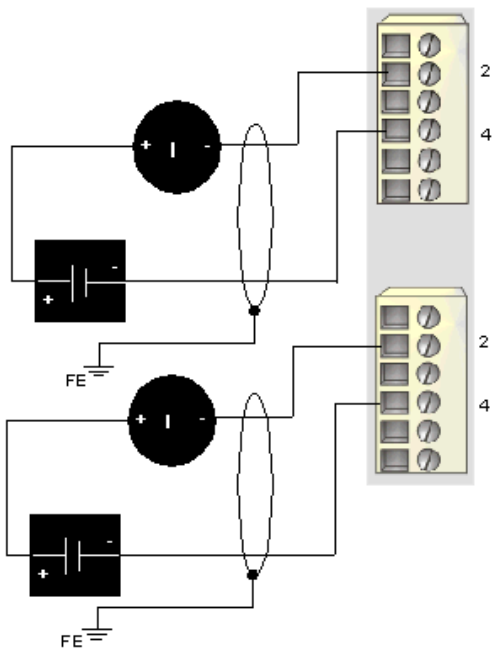

2 actionneurs analogiques non isolés, alimentation 24 VCC fournie par le PDM

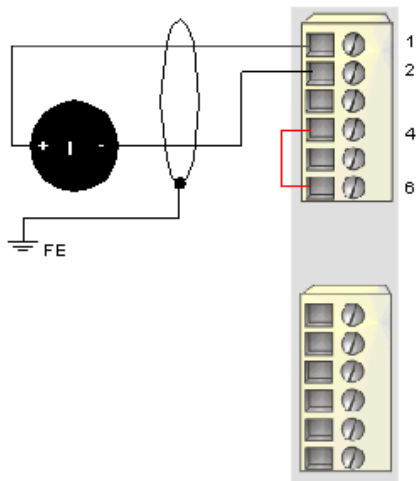

Broche	Connexions supérieures	Connexions inférieures
1	+ 24 Vcc du bus d'actionneur pour les accessoires des appareils terrain	+ 24 Vcc du bus d'actionneur pour les accessoires des appareils terrain
2	sortie vers actionneur 1	sortie vers actionneur 2
3	pas de connexion	pas de connexion
4	retour de voie de sortie	retour de voie de sortie
5	pas de connexion	pas de connexion
6	retour de l'alimentation terrain (au module)	retour de l'alimentation terrain (au module)