



Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Module Proxi Modbus Plus
Compatibilité de gamme	Modicon M340 Modicon M580
Type de structure	Bus industriel

Complémentaires

Passerelle de communication	Ethernet Modbus TCP vers Modbus Plus
Interface physique	10/100BASE-T RS485
Méthode d'accès	Anneau à jeton Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Support de transmission	Modbus Plus câble à paire torsadée Modbus TCP paire blindée torsadée catégorie 5 (STP)
Vitesse de transmission	1 Mbit/s, 450 m bus pour Modbus Plus port par segment 1 Mbit/s, 1800 m bus pour Modbus Plus port avec 3 répéteurs 10...100 Mbit/s, 100 m bus pour Modbus TCP port sans répéteur
Nombre d'esclaves	128
Service communication	Messagerie Modbus TCP Messagerie Modbus plus Contrôle de configuration Diagnostics Serveur Modbus Plus (scanné par l'API) FDR Gestion du réseau SNMP Lecture / écriture variables Données globales Dialogue Peer Cop
Type de connexion intégrée	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 pour Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 pour Modbus Plus
Consommation électrique	300 mA à 24 V CC externe alimentation
Format du module	Standard

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-45...85 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,000 cm
Poids de l'emballage 1	690,000 g

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,122 kg


Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

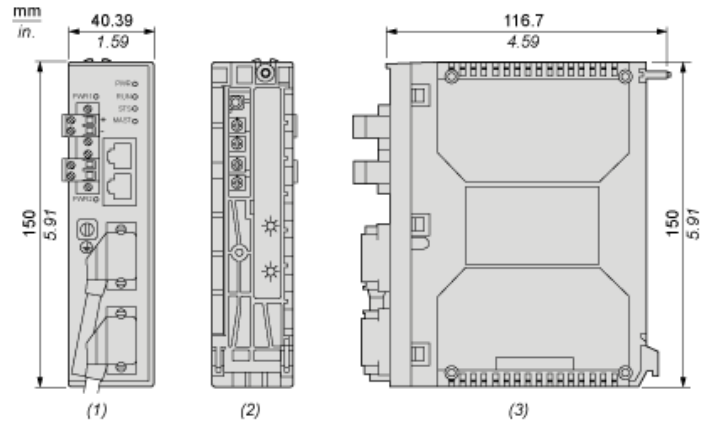

- (1) Avant
- (2) Arrière
- (3) Face

Montage et dégagement

