



### Principales

Gamme de produit	Modicon TM3
Accessoires associés	Contrôleur logique Contrôleur de mouvement
Type de produit ou équipement	Module E/S distribuées
Application spécifique du produit	Module coupleur de bus

### Complémentaires

Protocole de communication	CANopen
Type de connecteur	RJ45 2 CANopen connexion en série isolé Port USB Mini-B
Vitesse de transmission	20 kbit/s... 1 Mbit/s
Topologie	Connexion en série
Type de réseau de communication	CANopen
Service de communication	Profil équipement esclave CANopen
Services Web	Serveur web, USB
Consommation électrique	0,8 A à 24 V CC alimentation interne 7 modules d'extension maximum
Signalisation locale	1 LED vert/rouge pour PWR (état du système) 1 LED vert/rouge pour RUN (Run) 1 LED vert/rouge pour ERR (Erreur) 1 LED vert/rouge pour état E/S
Mode de fixation	Par verrous d'écrtage (rail) Par vis (platine de montage)
Certifications du produit	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO MR
Normes	EN 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Largeur	27 mm
Hauteur	96,5 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,10 kg

### Environnement

Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Degré de pollution	2
Température ambiante de fonctionnement	-10...60 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI/EN 61010-2-201
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3000 m
Tenue aux vibrations	3M4 sur profilé symétrique 35x15mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Poids de l'emballage 1	170 g

## Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

Vues droite et avant

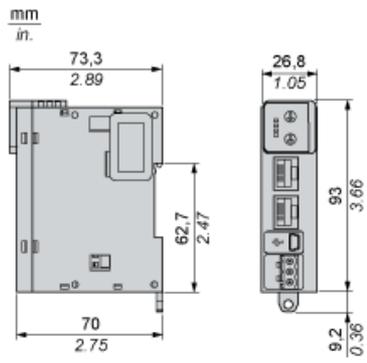

Espacement requis

