



### Principales

Gamme de produit	Harmony XVC4
Type de produit ou équipement	Balise monolithique précâblée complète
Type de balise et de colonne de signalisation	4 unités lumineuses
Signalisation sonore	Sans
Diamètre de fixation	40 mm
Nom de composant	XVC
Nom de l'appareil	XVC
Source lumineuse	LED fixe rouge LED fixe orange LED fixe vert LED fixe bleu
Type de circuit d'alimentation	CA/CC

### Complémentaires

Matière	Polycarbonate: unité lumineuse ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base PBT + ABS (UL94HB): couvercle supérieur SGP (chromé): tube support
Emplacement de montage	Sur tube support, 17 mm
Montage du produit	Sur tube support, 17 mm
Tension de service (Us)	24 V
Tension de service (Us)	24 V
Section de câble	0,33 mm <sup>2</sup>
Jauge AWG	AWG 22
Longueur de câble	600 mm
Marquage	CE
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	100 mA
Fréquence de clignotement	1 Hz
Poids du produit	0,56 kg
Hauteur	508,5 mm

### Environnement

Normes	CEI 61000-6-3 CEI 61000-6-2
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 61140
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP23 installation de surface verticale se conformer à CEI 60529


## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée avec montage sur tube à équerre

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration maximale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.

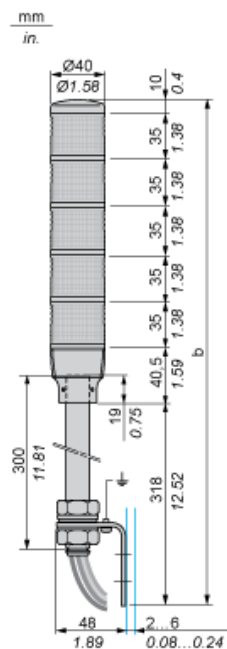

Nombre d'unités lumineuses	b sans buzzer (mm)	b sans buzzer (po.)
1 niveau	403.50	15.89
2 niveaux	438.50	17.26
3 niveaux	473.50	18.64
4 niveaux	508.50	20.02
5 niveaux	543.50	21.40

---

## Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée

---

### Montage sur tube à équerre

