ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES
Séries ECA
ECA-RA

Texte de prescription à télécharger sur www.unelvent.com

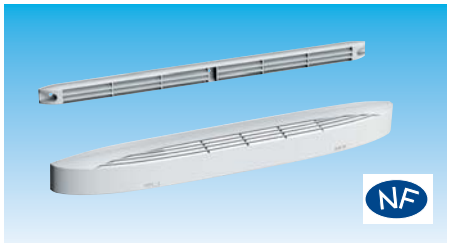

ECA - Description

- Construction polystyrène blanc ou marron
- Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres)
- Débits : 22, 30 et 45 m3/h
- Réservation à prévoir : 354 x 12 mm
- Fournies avec capuchon extérieur et socle de fixation

Applications

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté
- Réponse aux classements de façade de 30 dB (ESA 4 et ESA 5)
- Utilisations : VMC autoréglable ou VMC hygro A
- Avis technique N° 14/07-1194
- Conforme Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

Dimensions (mm)

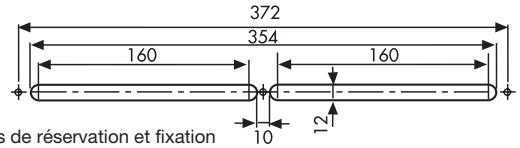

Côtes de réservation et fixation

Entrée d'air :
lg 422 x ht 45 x ep 45 mm

Capuchon de façade :
lg 400 x ht 23 x ep 12 mm

ECA

• Codification et prix

Entrées d'air ECA			
Référence	Code	Couleur	
ECA 22 Blanc	854 090		
ECA 30 Blanc	854 093		
ECA 45 Blanc	854 096		

• Caractéristiques

Type	Débit (m3/h)	Atténuation	
		Dn,e,w (Ctr)	Dn,e,w (C)
ECA 22	22	39 (ESA 5)	39 (ESA 5)
ECA 30	30	39 (ESA 5)	39 (ESA 5)
ECA 45	45	37 (ESA 4)	37 (ESA 4)

Mise en oeuvre

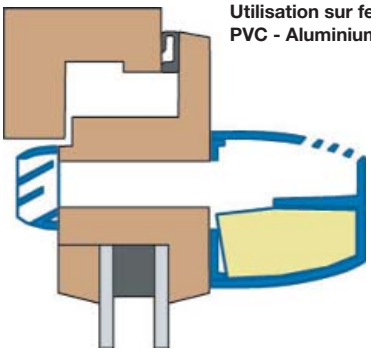

ECA-RA

- Conception identique aux entrées d'air ECA
- Rallonge acoustique (RA) pour atténuation supérieure du bruit transmis
- Réponse aux classements de façade de 30 dB (ESA 5) pour ECA 22 RA et ECA 30 RA uniquement

• Codification et prix

Entrées d'air ECA RA			
Référence	Code	Couleur	
ECA 22 RA Blanc	857 655		
ECA 30 RA Blanc	857 656		
ECA 45 RA Blanc	857 657		

Entrée d'air :
lg 422 x ht 45 x ep 69 mm

Capuchon de façade :
lg 400 x ht 23 x ep 12 mm

• Caractéristiques

Type	Débit (m3/h)	Atténuation	
		Dn,e,w (Ctr)	Dn,e,w (C)
ECA 22 RA	22	41 (ESA 5)	42 (ESA 5)
ECA 30 RA	30	41 (ESA 5)	41 (ESA 5)
ECA 45 RA	45	39 (ESA 5)	39 (ESA 5)