

DUL TABLE EL Single Arm SI

OSRAM DULUX TABLE EL | Lampes de bureau



• Éclairage décoratif domestique

Avantages produits

• Design fonctionnel



Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	n.rel. W
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Mode de fonctionnement	Ballast électronique intégré dans la lampe

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	1140 lm
Indice de rendu de couleurs (IRC)	80

Dimensions & poids

Longueur	625.0 mm
Largeur	90.0 mm
Diamètre	190.0 mm
Hauteur	408.0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminium/Plastique
Couleur du produit	Argent
Matériau de fermeture	Plastique
Matériau du réflecteur	Plastique

Température


Plage de température ambiante	...+25 °C
-------------------------------	-----------

Durée de vie

Durée de vie	20000 h
--------------	---------


Donnée produit supplémentaire

Quantité de points lumineux	1
Équipement	DEL 20 W/827
Lampe incluse	Oui

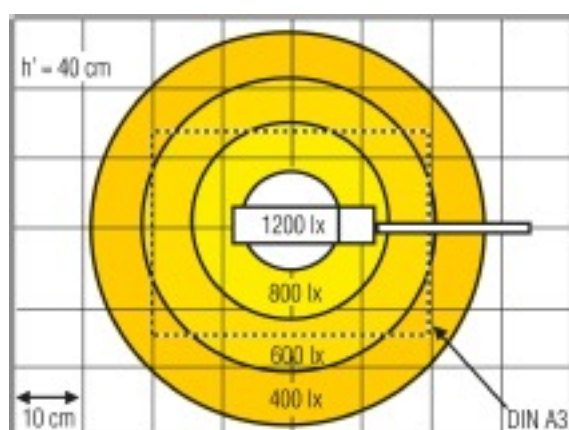

OSRAM DULUX® TABLE EL 20 W
OSRAM DULUX® TABLE EL-K 20 W

Courbe intensité lumineuse

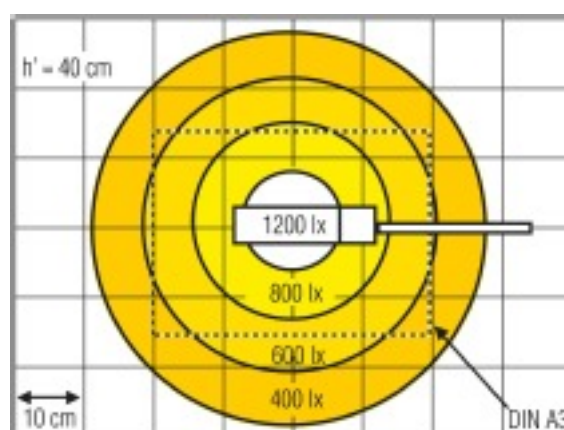

OSRAM DULUX® TABLE EL 20 W
OSRAM DULUX® TABLE EL-K 20 W

Courbe intensité lumineuse

Capabilities

Type d'installation	Independent
Orientable	Oui
Gradable	Non
Avec commutateur Marche/Arrêt	Oui
Type de connexion	Prise (EU)

Certificats & Normes

Normes	CE; VDE
Classe de protection	insulation class II (safety insulation)

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

Classements spécifiques à chaque pays

Order reference	73174
-----------------	-------

Données logistiques

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Poids brut	Volume
4050300478357	Etui carton fermé 1	238 mm x 138 mm x 510 mm	3413.00 g	16.75 dm ³
4050300478364	Carton de regroupement 4	306 mm x 539 mm x 535 mm	14652.00 g	88.24 dm ³

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.