



START LED 230 DIMMABLE



220-240V~ 50/60Hz IK02



Désignation	Code	Couleur	T° Couleur LED	Poids (kg)	Croquis & Découpe
START LED 230 DIMMABLE	50307	Blanc	4000 K	0,820	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées. L'installation doit être faite par un professionnel suivant la Norme NF C 15-100.



Aptitude l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.



Utiliser un variateur à coupure de phase (début de phase - inductive)





Luminaire ne pouvant pas être recouvert de matériaux isolant.

ATTENTION : Raccordement au réseau !



Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

Installer les produits en respectant l'encombrement ci-dessous.

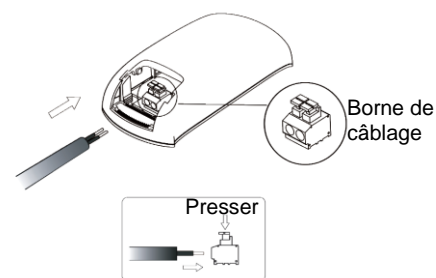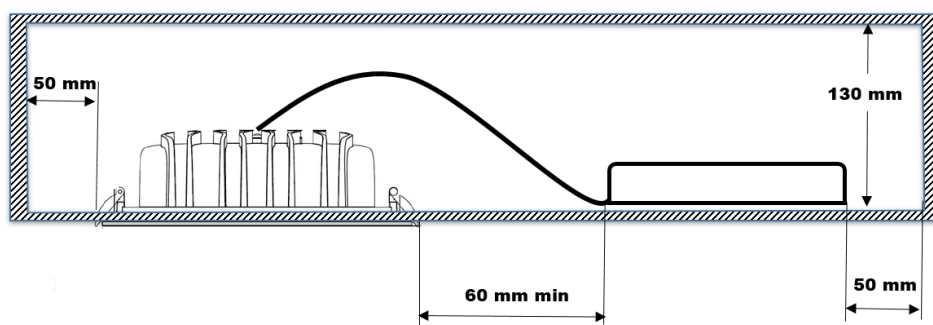

Informations de maintenance :

Si le cordon de liaison entre l'alimentation et le luminaire est endommagé, celui-ci ne peut pas être remplacé par l'utilisateur.



► **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.