



Instructions de montage



EXPO LED

Spot LED pour panneau d'exposition

IP20


220-240 V~

IK07

50/60Hz



Lampe	Puissance	Teinte LED	Couleur	Code
LED	4,8W	4000K	Blanc	5277
			Noir	5278

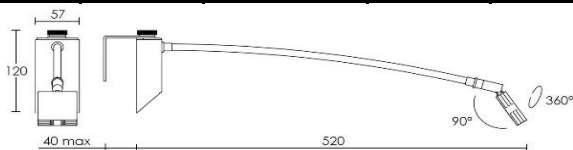

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

Montage :

L'appareil est livré avec un câble longueur 3m ainsi qu'une fiche 2 pôles 6A. Il doit être branché à une prise 230V 50Hz.



Applique

Fixer l'équerre avec 2 vis TF Ø5




Cavalier

Pas besoin d'outils.
Epaisseur max : 40mm



▶ **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

▶  Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



Instructions de montage



EXPO LED

Spot LED pour panneau d'exposition

IP20


220-240 V~

IK07

50/60Hz



Lampe	Puissance	Teinte LED	Couleur	Code
LED	4,8W	4000K	Blanc	5277
			Noir	5278

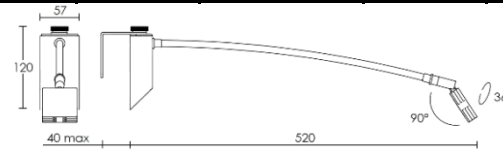

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

Montage :

L'appareil est livré avec un câble longueur 3m ainsi qu'une fiche 2 pôles 6A. Il doit être branché à une prise 230V 50Hz.



Applique

Fixer l'équerre avec 2 vis TF Ø5




Cavalier

Pas besoin d'outils.
Epaisseur max : 40mm



▶ **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

▶  Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.