



Prises de sol Platinum


Référence(s) : 48270/71/72/73/75/77/78/80/81/82/83/85/90



48280

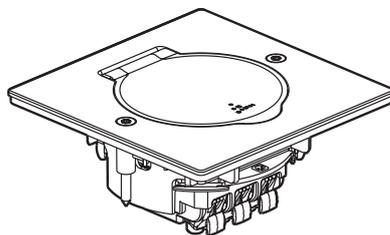

48270

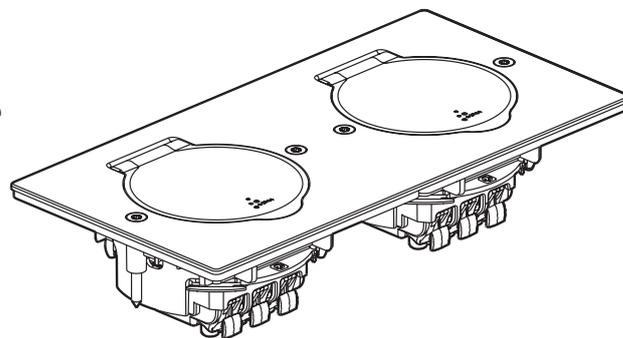

48278

1. USAGE

Gamme d'appareillage Platinum, Teinte inox brossé pour le résidentiel et le tertiaire.


Utilisation : Sol, mur, en intérieur ou en extérieur protégé (véranda, terrasse protégée).

2. GAMME


Référence	Désignation	Fonction
48270	Prise de sol carrée	Prise de courant 2 P+T Standard FB (complet)
48271	Prise de sol carrée	Prise RJ45 cat. 6 FTP (complet)
48272	Prise de sol carrée	Prise TV FM SAT (complet)
48273	Prise de sol carrée	Sortie de fil (complet)
48280	Prise de sol ronde	Prise de courant 2 P+T Standard FB (complet)
48281	Prise de sol ronde	Prise RJ45 cat. 6 FTP (complet)
48282	Prise de sol ronde	Prise TV FM SAT (complet)
48283	Prise de sol ronde	Sortie de fil (complet)
48275	Prise de sol carrée	à équiper
48285	Prise de sol ronde	à équiper
48278	Double prise de sol carrée	2 x Prise 2 P+T

3. MISE EN SITUATION

3.1 Installation murale ou pour mobilier (ex. : plan de travail) avec boîte Batibox réf. 0 801 88




3.2 Installation pour plancher béton ou plancher technique avec boîte réf. 48290

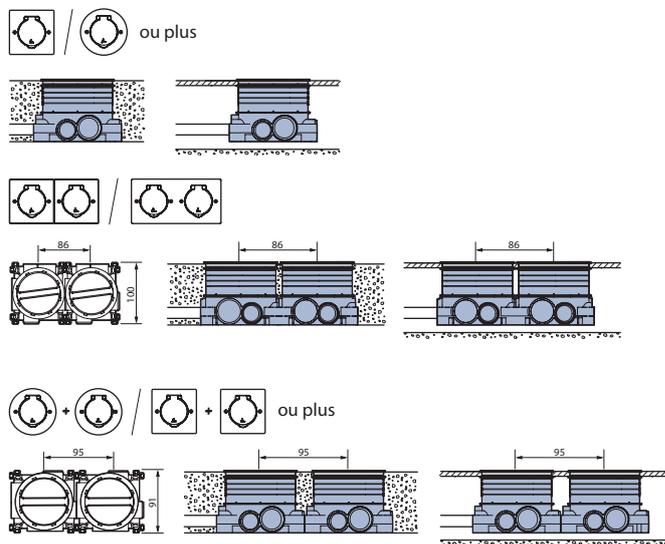


3. MISE EN SITUATION (suite)

3.3 Plancher béton

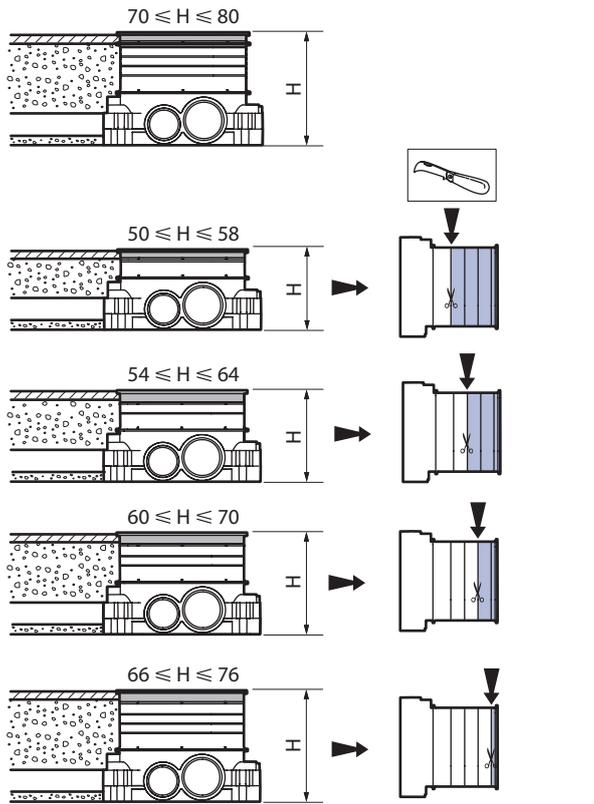


Cas particulier

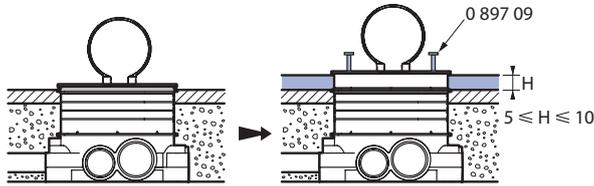


Après avoir fixé la boîte, il est possible de corriger les défauts de revêtement ou de rajouter un revêtement (hauteur maximum de 5 à 10 mm) en utilisant les vis longues réf. 0 897 09.

3. MISE EN SITUATION (suite)

3.4 Plancher technique

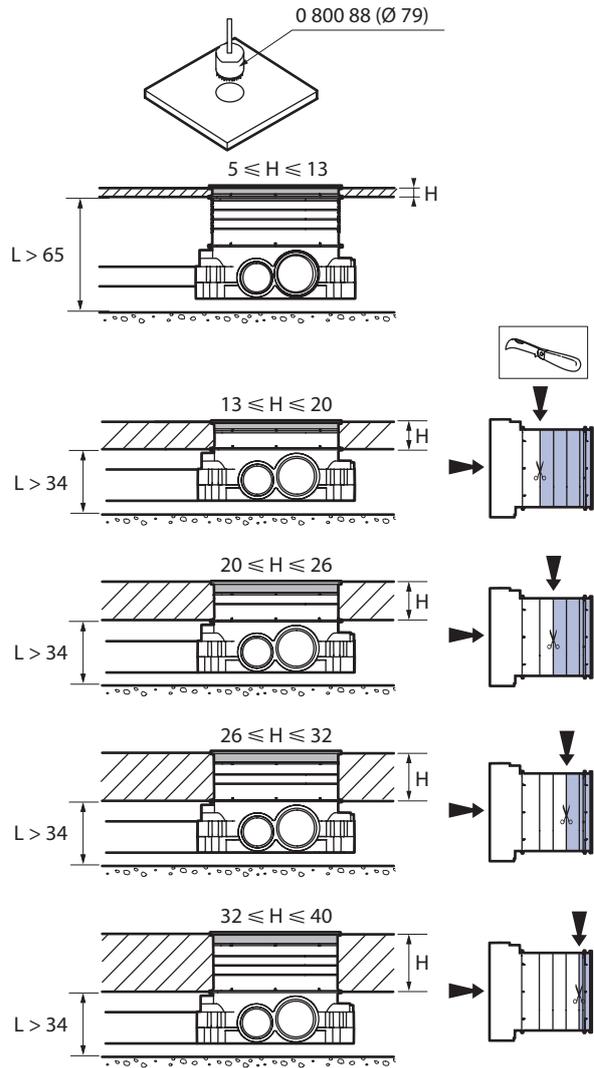

Cas particulier

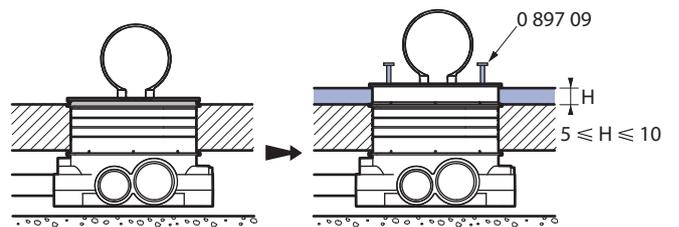


Après avoir fixé la boîte, il est possible de corriger les défauts de revêtement ou de rajouter un revêtement (hauteur maximum de 5 à 10 mm) en utilisant les vis longues réf. 0 897 09.

3.5 Virole et bouchon




Graisser la virole pour que le ciment n'adhère pas sur le filetage




Régler et serrer la virole avec le bouchon de protection

4. COTES D'ENCOMBREMENT


4.1 Prises simples

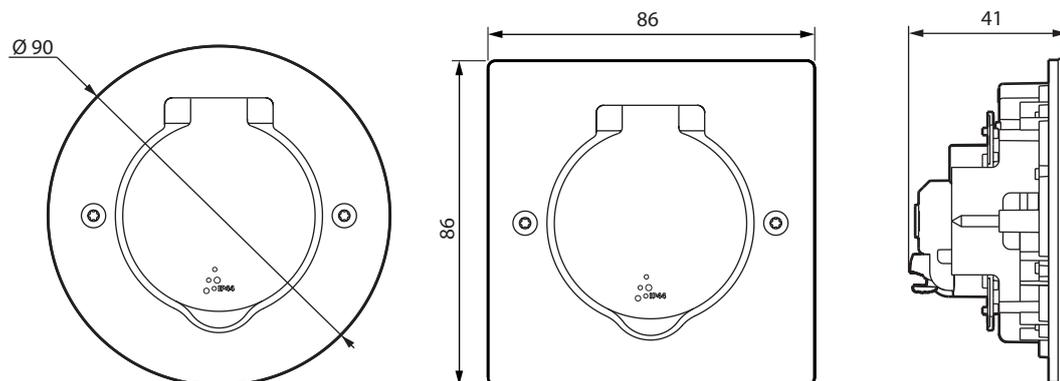


4.2 Prise double

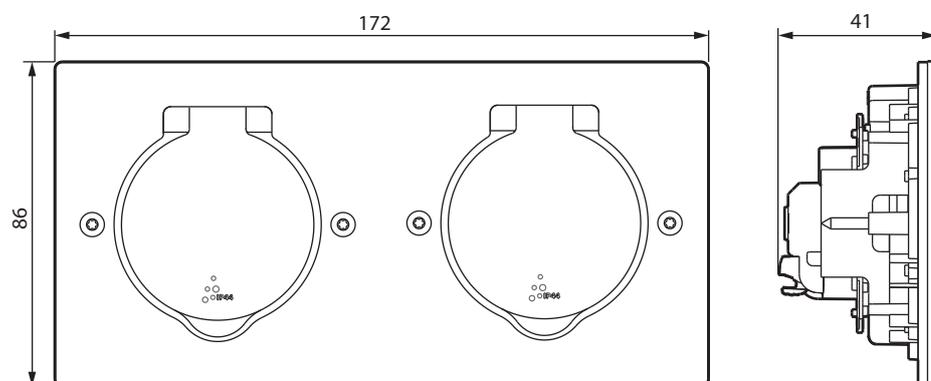

4.3 Boîte de sol réf. 48290



4.4 Boîte Batibox réf. 0 801 88

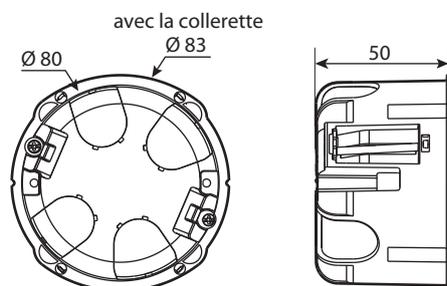

5. RACCORDEMENT

Prises de courant 2 P+T : - Bornes automatiques
- Capacité 2 x 2,5 mm²

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Classe de protection

IP 44 } Clapet fermé
IK 08 }
Ouverture du couvercle à 180°

6.2 Caractéristiques matières

Teinte inox brossé
Matière Zamak
Vis de fixation : type torx inox T10
Autoextinguibilité : - 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matière isolante.

6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V - 50/60 Hz
Intensité : 16 A

6.4 Caractéristiques climatiques

Stockage : - 10° C à + 60° C
Utilisation : - 5° C à + 50° C

7. ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits détergents.

8. ACCESSOIRES

Réf. 48290 : Boîte d'encastrement simple multimatériaux pour sols, hauteur de chape 50 à 80 mm
Réf. 48277 : Led bleue pour prise de sol - 230 V - 1mA
Réf. 0 897 09 : Vis longues (x 10)
Réf. 0 800 88 : Scie cloche Ø 79
Réf. 0 801 88 : Boîte Batibox