


CONDUIT NYLOFIX POLYAMIDE LEGER FENDU

| | |
|------------------------------------|---|
| FONCTION : | Protection mécanique des câblages sur machine-outil ou autres types de biens industriels. |
| LES + PRODUITS : | Peut s'utiliser en extérieur car possède une bonne résistance aux UV. |
| MATIERE : | Polyamide PA6 , sans halogène, phosphore ni cadmium. Amagnétique. |
| TENUE EN TEMPERATURE : | - 40°C / + 105° C (+ 150°C sur courte période) |
| TENUE AU FIL INCANDESCENT : | Auto-extinguible (UL94 HB) |
| RESISTANCE : | UV, alcool, graisses, carburants, huiles minérales, bases et acides faibles |
| CERTIFICATIONS : | IEC 61386 / UL |
| NORMALISATION : | Conforme à la norme EN 60 204-1. |
| COLORIS : | Noir RAL 9005 / Gris sur demande |

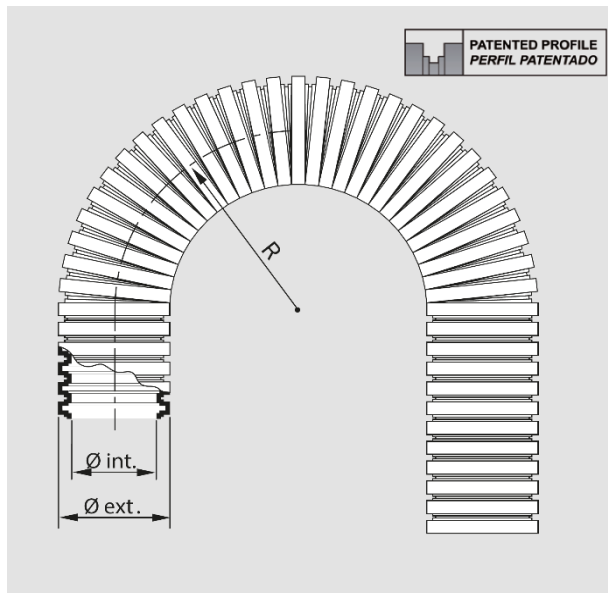

| Conduit | Réf BLM | Ø nominal | Dimensions | | Rayon de courbure |
|---------|----------|-----------|------------|--------|-------------------|
| | | | Ø int. | Ø ext. | |
| 7 | 311 07 2 | 7 | 6,3 | 10,0 | 15 |
| 9 | 311 09 2 | 10 | 9,7 | 13,0 | 20 |
| 11 | 311 11 2 | 12 | 12,2 | 15,8 | 30 |
| 16 | 311 17 2 | 17 | 16,8 | 21,2 | 40 |
| 21 | 311 21 2 | 23 | 22,6 | 28,5 | 55 |
| 29 | 311 29 2 | 29 | 28,3 | 34,5 | 65 |
| 36 | 311 36 2 | 36 | 36,3 | 42,5 | 80 |
| 48 | 311 48 2 | 48 | 47,4 | 54,5 | 95 |

Cotes en mm

Observation :

Conduit avec une épaisseur de paroi standard qui permet une protection mécanique étanche des câblages sur les machine-outils et sur différents types de véhicules.