


RACCORD DROIT NYLOFIX

FONCTION :	Raccordement droit du conduit polyamide sur une enveloppe électrique ou un bâti de machine-outil
LES + PRODUIT :	Montage et démontage sans outils.
MATIERE :	Polyamide PA 6. (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
INDICE DE PROTECTION :	IP 66 sans joint - IP 67 / IP 68 avec joint (ensemble conduit + raccord)
TENUE EN TEMPERATURE :	- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	Autoextinguible 960°C V2 UL94
RESISTANCE:	Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées
RESISTANCE A LA TRACTION :	> 500 N
NORMALISATION :	EN 61386-1/23 & CEI 61386-1/23 / CE / ROHS Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines).
COULEUR:	Noir RAL 9005

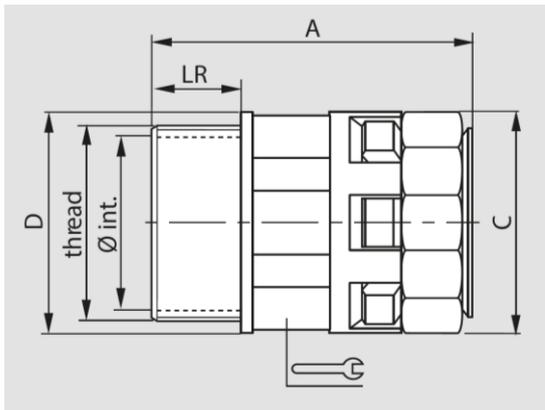

Filetage	Réf BLM	Ø Nominal Gaine	Dimensions				
			LR	6 pans	Ø Int.	A	D
ISO 12	312 12 5	7	11	15	6,5	35	17
ISO 16	312 16 5	10	11	18	10,0	37	21
ISO 16	312 18 5	12	11	20	10,0	37	25
ISO 20	312 20 5	12	11	20	14,0	37	25
ISO 20	312 22 5	17	11	27	14,5	44	30
ISO 25	312 24 5	17	12	27	18,5	45	34
ISO 25	312 25 5	23	12	34	18,5	48	37
ISO 32	312 28 5	23	15	34	25,5	51	42
ISO 32	312 32 5	29	15	42	25,5	52	46
ISO 40	312 38 5	29	16	42	32,0	56	52
ISO 40	312 40 5	36	19	50	32,0	60	54
ISO 50	312 49 5	36	19	50	42,0	60	62
ISO 50	312 50 5	48	19	66	42,0	61	69
ISO 63	312 63 5	48	19	66	54,0	61	75

Cotes en mm