


BOUCHON VENTILATEUR INOX

FONCTION :	Réguler la ventilation et la pression interne de coffrets, d'armoires électriques étanches qui sont sujets à des variations importantes de température, et donc à la création de condensation
LES + PRODUIT :	Différents niveaux de ventilation obtenus avec un maillage approprié de la membrane. Encombrement réduit pour une ventilation optimale (jusqu'à 120 litres / heure).
MATIERE :	Bouchon : Inox Membrane : Acrylique co-polymère Joint torique : PTFE
INDICE DE PROTECTION :	IP 68 / IP 67 (pour une infiltration d'eau à 0,1 bar)
TENUE EN TEMPERATURE :	-20°C à +100°C (-30°C à +150°C intermittent)
NORMALISATION :	Filetage ISO conforme EN 60423
AGREMENTS :	CE, ROHS

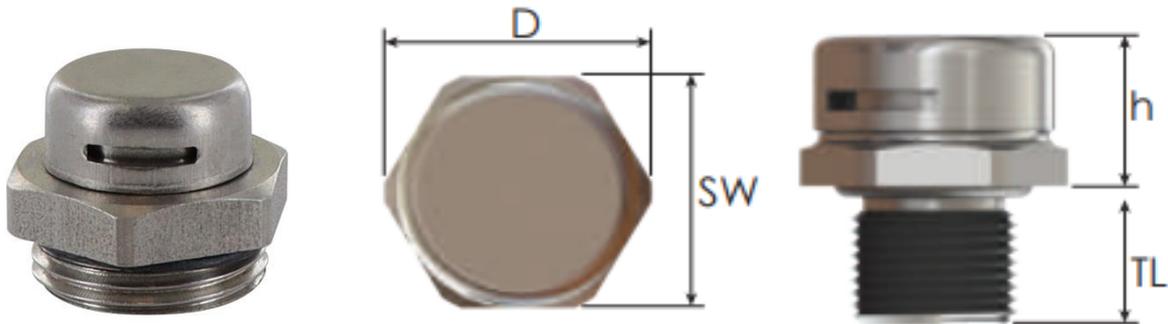

Filetage	Réf BLM	Débit d'air		Infiltration d'eau			
		l/h	Bar	TL	SW	D	H
ISO 12	105 12 9	16	0,9	10	17	18,8	11
ISO 12	105 14 9	120	0,2	10	17	18,8	11
ISO 16	105 16 9	120	0,2	6	18	20	12
ISO 20	105 20 9	16	0,9	6	22	24,5	13

Cotes en mm