


LIVING LIGHT
Chargeur universel USB
1,5 A

Référence(s) : N4285C1 - NT4285C1 - L4285C1



1. USAGE

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.


2. GAMME

Désignation	Référence
1 port USB - 5 V $\overline{\text{~}}$ - 1,5 A A équiper d'un support et d'une plaque	<input type="checkbox"/> N4285C1 <input checked="" type="checkbox"/> NT4285C1 <input checked="" type="checkbox"/> L4285C1

Code couleurs :

- Blanc
- Tech
- Anthracite

3. DIMENSIONS

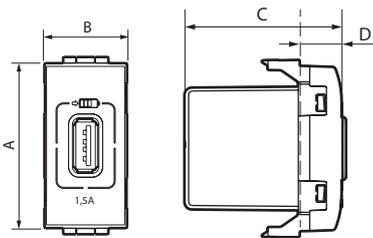

A	B	C	D
44	22	41,5	11

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 1 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 6 mm

Recommandation : utilisation en prise terminale d'un circuit.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Corps : PC
Enjoliveur : PC
Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V \sim
Fréquence nominale d'entrée	50/60 Hz
Tension nominale de sortie	5,0 V $\overline{\text{~}}$
Courant nominal d'entrée	0,25 A
Courant nominal de sortie	1,5 A
Puissance de sortie	7,5 W
Rendement moyen en mode actif	78,7 %
Consommation en veille	< 0,07 W

L'efficacité peut satisfaire le niveau "VI" energy star (\geq 66% mesurée à la sortie de la prise USB)

Classe de protection	II - Basse tension
----------------------	--------------------

■ 5.4 Temps de charge moyen pour un smartphone :

- 80 % de charge < 1 h 15
- 100 % de charge < 2 h 00

■ 5.5 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C
Températures d'utilisation : 5° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue