

BTAL14DD

Neige

COMMANDE DE VMC

ALTEGE™


bticino

legrand®

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.fr

Design & Quality by LEGRAND (France)

**Pour régler la vitesse d'une VMC
(Ventilation Mécanique Contrôlée)**



* Boîte profondeur 40 mm conseillée





Bornes auto



Fixation à vis

Griffes vendues séparément (Réf. BTAL0001)*

* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis

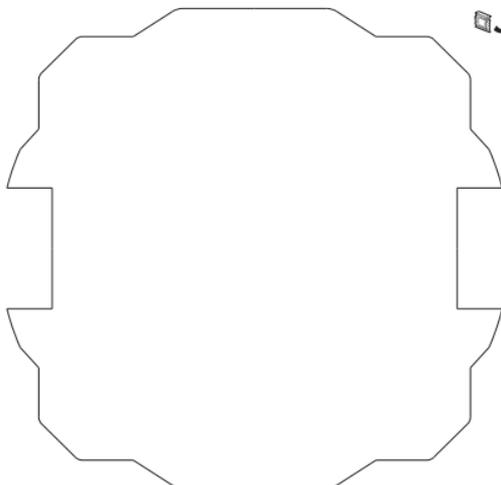

2 ans
GARANTIE

CE
NF



Schéma de câblage
à l'intérieur



Made in France



Connexion




Déconnexion

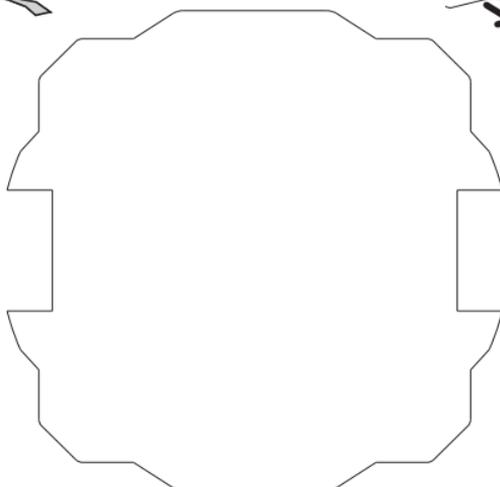



LE10001AA

! Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

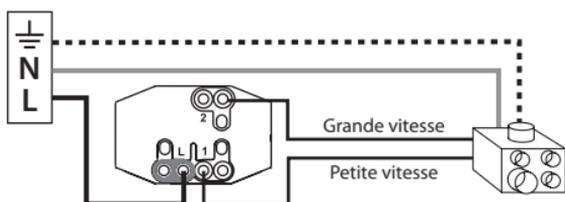

10 A - 230 V~

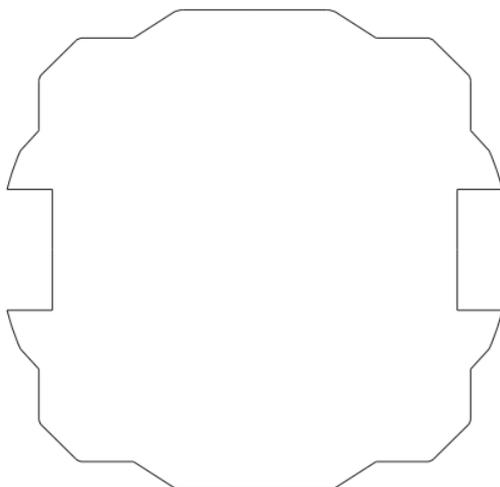

Fil rigide — N (neutre) = bleu
 section — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 1,5 mm² - - - - - (terre) = vert/jaune