

AXI

Constamment orientée vers l'innovation, CAME a redessiné ses automatismes pour portails battants. Elle a ainsi donné naissance à AXI, un moteur qui allie des solutions techniques modernes et une électronique sans précédent, et connectable au CAME Cloud.




LIMITES D'EMPLOI


2,5 m
300 Kg

LES AVANTAGES DE L'AXI

- Cette gamme 24 Volt est disponible pour des vantaux jusqu'à 2,5 mètres ou 300 Kg.
- Design innovant au service de la technologie.
- Coloris gris anthracite (RAL 7024).
- Connectable au cloud.
- Déverrouillage pratique et sécurisé, de l'intérieur (ou de l'extérieur, avec option)

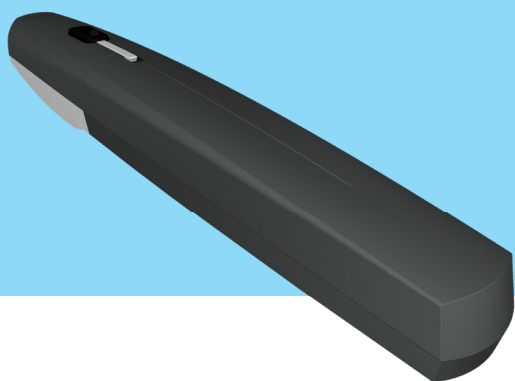

EXEMPLE DE SCHÉMA D'INSTALLATION AVEC CÂBLAGE

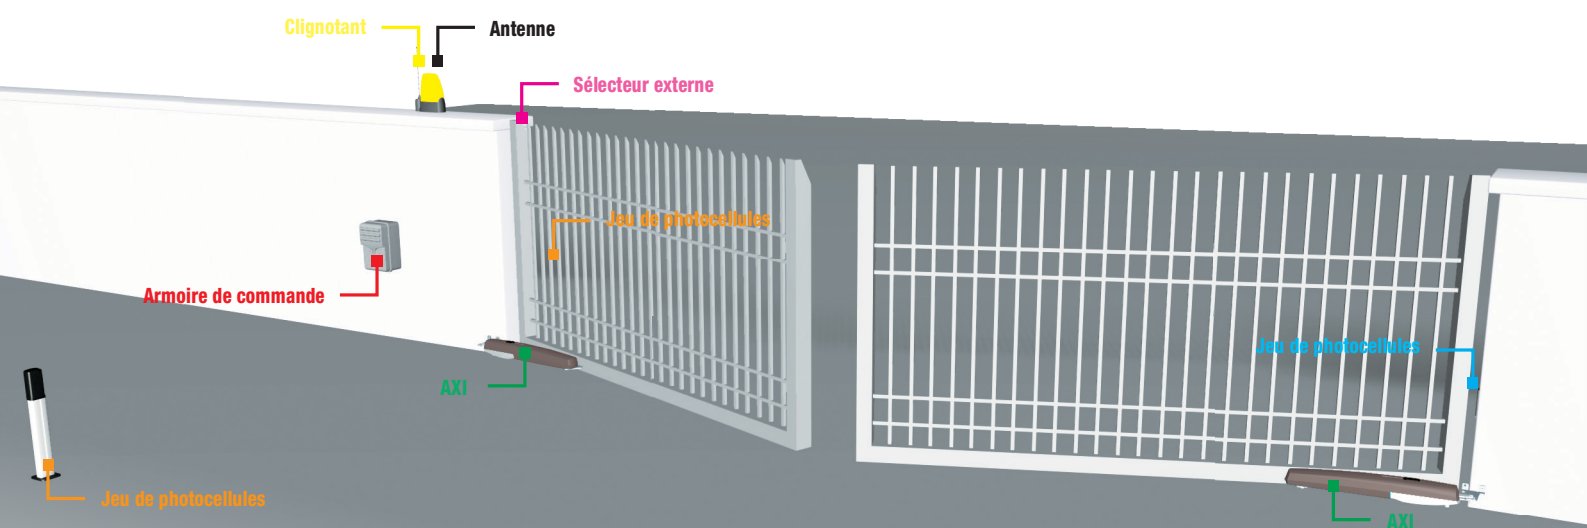

Typologie de câblage - ● 230 V AC ● 2 x 0,5 mm² ● 4 x 0,5 mm² ● 3 x 1,5 mm² ● 3 x 0,5 mm² ● 2 x 1 mm² ● RG58

Jeu de photocellules



Code Kit

8K01MP-006



CODE ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ
801MP-0040	AXI25DGS - Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 2,5 m par vantail. Gris RAL7024.	2
002ZL65	Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.	1
806TS-0121	TOPD4RBS - Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz. (4.294.967.896 combinaisons.)	2
001AF43S	Carte radio fréquence embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur.	1
	Plaque portail.	1

ACCESSOIRES EN OPTION

001RSWN001 *



Dispositif de déblocage à câble des automatismes pour portails battants.

001H3000



Boîtier de sécurité avec poignée de déblocage et bouton de commande pour déblocage à câble L = 5 m.

002RLB



Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (Prévoir 2 batteries 001FR0748 + 1 Coffret 119RIR315)

001FR0748 (pour 002RLB)



Batterie 12V 3,3Ah.

8K06SA-001 



Kit Passerelle Ethernet RETH001 + Module Esclave RSLV001.

* A combiner au 001H3000.

806SA-0110 



119RIR315




Came Key - interface WIFI pour paramétrer les automatismes, via smartphone

Boîtier pour armoire de commande Medium (pour logement 2 batteries)

DIMENSIONS ET APPLICATIONS (mm)

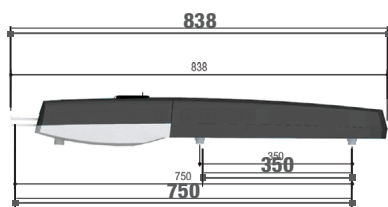

MOTEUR DROIT VU DE L'INTÉRIEUR

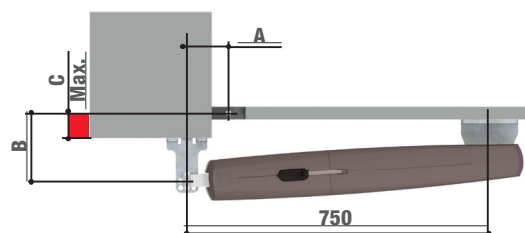

ANGLE D'OUVERTURE (°)	A	B	C MAX
90°	130	110 ÷ 170	0 ÷ 60
115°	150	110 ÷ 160	0 ÷ 50