



MS-920



Normes

IEC 61243-3:2014 /

NF EN 61243-3:2015 /

NF C18-510 / EN 50110-1 /

IEC 61010-1 / IEC 61010-031 /

GS38 (2015)

Détecteur de tension BT avec rotation de phase. Pointe de touche IP2X avec fourreaux. Digital.

Utilisation :

- Vérification absence de tension.
- Contrôle les niveaux de tension > 50 V en alternatif et continu.
- Mesure des tensions alternatives jusqu'à 690 V et continues jusqu'à 950 V.
- Contrôle sonore de continuité d'un circuit hors tension (< 100 Ω).
- Repérage unipolaire de la phase.
- Recherche des polarités en courant continu.
- Contrôle de la rotation de phase par méthode 2 fils.

Caractéristiques :

- Équipé de pointes de touche IP2X avec fourreaux rétractables.
- Affichage digital 3 digits bicolore (rouge et bleu).
- Bouton test permettant de discerner la vérification du bon fonctionnement et de la fonction de continuité (seuil de 100 Ω).
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (> 50 V).
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipses.
- Équipé d'une lampe d'éclairage au point de mesure.
- Degré de protection : IP65/IK06.

Accessoires en option :

- Étui de transport avec passe ceinture. Réf. **M-87285**.

- Accroche tableau. Réf. M-952325.
- Antennes de contact pour DDT BT. Pour installation et boîtiers de trottoir. Réf. **M-8013**.
- Antennes de contact pour DDT BT, pour lignes aériennes. Réf. **M-8014**.
- Perchette. Réf. **M-951143**.


Fiche produit Doc EU

Notice Brochure1

Vidéo Vidéo

Référence	Fréquence	Tension alternative	Tension continue	Catégorie	Masse (kg)	Longueur (mm)
MS-920	50/60 Hz	12-690 V	12-950 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	0,21	165

Produits Associés

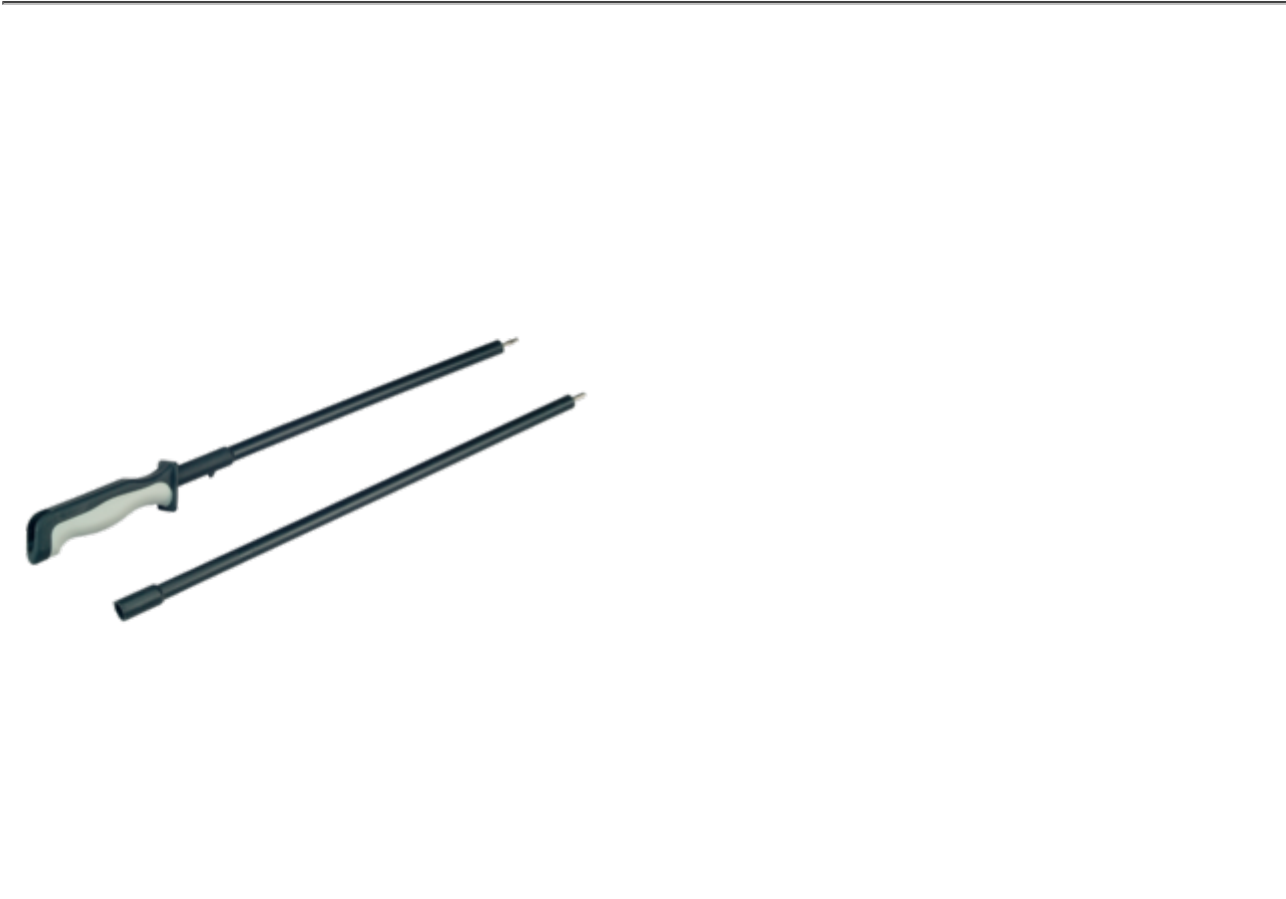

M-951143

Perchette

Consulter



M-952439

Rallonge à visser pour perchette de contact M-951143.

[Consulter](#)



MS-8013

Antennes de contact pour DETEX et MS-153. Pour installations et boîtiers de trottoir.

[Consulter](#)



MS-8014

Antennes de contact pour lignes aériennes pour DETEX et MS-153

[Consulter](#)



CG-10-.

Gants isolants électriques en latex classe 0 - 1 000 V AC

[Consulter](#)



MO-185-...

Casque de protection isolant et Arc-Flash avec écran facial intégré pour électricien, APC 1

[Consulter](#)